

NOVOL

JAVÍTÓFÉNYEZÉSI MEGOLDÁSOK



PROFESSIONAL

TERMÉKKATALÓGUS



JAVÍTÓFÉNYEZÉSI MEGOLDÁSOK

Az elmúlt 40 évben folyamatosan fejlesztjük a fényező szakemberek számára teljes körű megoldást nyújtó autóiipari festékrendszerünket. Ennek eredményeként javítótermékek széles skáláját kínáljuk. Kínálatunkban az általános és speciális gittek, bevonatok és akril töltőalapozók mellett segédanyagok teljes köre is szerepel.

Ezáltal válik lehetővé számunkra, hogy a korszerű fényezőműhelyek részére a hatékonyságukat növelő megoldásokat szállítsunk.

GARANTÁLT MINŐSÉG ISO 9001:2015

A NOVOL-nál partnereink elvárásai az elsődlegesek: a termékeink előállításához felhasznált kiváló minőségű anyagok biztosítják a magas mechanikai és kémiai ellenállóságot, valamint a kiváló tapadást és a korrózió elleni védelmet. Ez a tudás ügyféltapasztalatokon és független laboratóriumok kutatási eredményein alapul. Számunkra a minőség a legfontosabb. ISO 9001:2015 minőségi ellenőrzési rendszerünknek köszönhetően Európában, Ázsiában és Afrikában értékesített termékeink minősége állandó. Kizárólag gondosan kiválasztott beszállítóktól származó, már bizonyított alapanyagokat használunk fel a gyártási folyamat során. Ennek eredményeként a NOVOL termékek kiváló minőséget biztosítanak, versenyképes áron.



FAIR PLAY
Company
2000-2014



Ernst & Young
Entrepreneur
Of The Year®



További információért kérjük, látogasson el honlapunkra:
novomix.hu

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Értékesítőink és technikusaink professzionális műszaki háttértámogatást biztosítanak a NOVOL termékek alkalmazásához. Szakembereink költségoptimalizálási javaslatot tesznek és megválaszolják az ipari bevonatokkal kapcsolatban felmerülő műszaki kérdéseket is. A tanácsadás mellett teljes körű termékismereti és alkalmazástechnikai képzéseket is tartunk a kiválóan felszerelt komorniki NOVOL Képzési Központban.

NOVOL KÖRNYEZETVÉDELEM

A globális környezetvédelmi trendeknek megfelelően, a NOVOL résztvevője „Responsible Care” (Felelős Gondoskodás) programnak. Ez egy lépés ISO 14001:2015 környezetvédelmi minőségbiztosítási rendszer felé. Termékeink döntő része megfelel a 2004. április 21-i, illékony szerves vegyületek (VOC) felhasználását korlátozó 2004/42/CE EU direktívának.



Lengyelország
Elnökének
Gazdasági
Kiténtetése
(2011)



UNI PLUS

LÁGY TÖLTŐ GITT



UNI PLUS gitt – általános töltő gitt. A terméket felületek durva töltésére és szabálytalanságok, akár jelentősebb hibák javításához ajánljuk. Jól csiszolható, megkönnyíti a nagyobb felületek kézi és gépi csiszolását. A legtöbb felülethez (beleértve a galvanizált acélt) jól tapad, rugalmassága pedig növeli a javítás tartósságát.

Cikkszám	Kiszérlés (kg)	Karton (db)
1191*	0,50	18
1192	1,80	6
1195*	4,50	4

* rendelésre kapható termék



Felület tisztítása és csiszolása



Zsirtalanítás



Fazékidő
4-6 perc / 20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



20-30 perc/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

Szín:



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l

*A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- ACÉL
- GALVANIZÁLT ACÉL (CINK)
- ALUMÍNIUM
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



NAGY RUGALMASSÁG



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-01-16



PROFICYNK

GITT ALUMÍNIUM ÉS GALVANIZÁLT ACÉL FELÜLETEKRE



PROFICYNK – csúcsmínőségű töltő gitt. A legtöbb felületen kiválóan tapad (különösen cink bevonatokra és alumíniumra). A termék hőállósága magas, így tapadását galvanizált acélon magas hőmérséklet mellett is megtartja. Felhordási jellemzői kiválóak, gyorsan szárad, könnyű csiszolni és jó mechanikai tulajdonságokkal bír.

Cikkszám	Kiszérlés (kg)	Karton (db)
1145	2,00	6



Felület tisztítása és csiszolása



Zsirtalanítás



Fazékidő
4-6 perc / 20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



20-30 perc/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

Szín:



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l

*A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- ACÉL
- GALVANIZÁLT ACÉL (CINK)
- ALUMÍNIUM
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



CINKHEZ ÉS ALUMÍNIUMHOZ



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-01-03





UNISOFT

LÁGY GITT

Cikkszám	Kiszerezés (kg)	Karton (db)
1150	0,25	24
1151	0,50	18
1152	0,75	16
1153	1,00	8
1155	1,80	6
1156*	3,00	6
1154	4,50	4
1157	6,00	4

* rendelésre kapható termék

UNISOFT – nagyon széles körben használható gitt. Vastag rétegben felhordva tökéletesen alkalmas nagyobb méretű hibák javítására. Kézzel és géppel is csiszolható, lágy gitt. Nagyon jó tapadást biztosít különböző felületeken, mint például a szénacél, alumínium, galvanizált acél és régi festékrétegek. Rugalmasságának köszönhetően nagy mechanikai ellenállás jellemzi.



Felület tisztítása és csiszolása




Zsírtalanítás



Fazékidő
4-6 perc / 20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



20-30 perc/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l

Tényleges VOC tartalom = 90 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-01-02



LÁGY
ÉS RUGALMAS



POLIÉSZTER LAMINÁTOK •
ACÉL •
GALVANIZÁLT ACÉL •
(CINK)
ALUMÍNIUM •
2K AKRIL ALAPOZÓK •
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •



UNI

UNIVERZÁLIS GITT



UNI – általános töltőgitt; főként gépi csiszoláshoz ajánljuk. Kitűnő gitt kisebb javításokhoz. Jó tapadást biztosít olyan felületeken, mint például a szénacél vagy az alumínium.

Cikkszám	Kiszerelés (kg)	Karton (db)
1100	0,25	24
1101	0,50	18
1102	0,75	16
1103	1,00	8
1105	2,00	6
31119	4,00	6
1104	4,50	4



Felület tisztítása és csiszolása



Zsírtalanítás



Fazékidő
4-6 perc / 20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



20-30 perc/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

Szín:



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- ACÉL
- ALUMÍNÍUM
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



GYORS
JAVÍTÁS



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-01-01





SOFT PLUS

MULTIFUNKCIÓS GITT

SOFT PLUS – multifunkciós, univerzális poliészter gitt. Egyesíti a töltő gittek (jó tapadás, nagy hibák javítása, könnyű felhordás és jó csiszolhatóság durva szemcsésű csiszolópapírral) és befejező gittek (könnyű felhordás vékony rétegekben, kisebb hibák javítása, jó csiszolhatóság finom szemcsésű csiszolópapírral) tulajdonságait. Felhordás után nagyon sima felületet képez, így csökkenti a csiszolási időt.

Cikkszám	Kiszerelés (kg)	Karton (db)
1245	1,80	6
1244*	3,00	6
1247	4,50	4

* rendelésre kapható termék



Felület tisztítása és csiszolása



Zsírtalanítás



Fazékidő
4-6 perc / 20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



20-30 perc/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-01-15



UNIVERZÁLIS
ALKALMAZÁS



POLIÉSZTER LAMINÁTOK •
ACÉL •
GALVANIZÁLT ACÉL •
ALUMÍNIUM •
2K AKRIL ALAPOZÓK •
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •



EASY SAND

KÖNNYŰ GITT

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
31512	1,00	6

EASY SAND – könnyű, multifunkciós gitt. A legkorszerűbb töltőanyagokat tartalmazza, így sűrűsége nagyon alacsony. Felhordása egyszerű, csiszolhatósága kitűnő és alacsony térfogatú zsugorodás jellemzi. Ezek a tulajdonságok a jó tapadással együtt alkalmassá teszik a terméket kisebb és nagy felületi hibák javítására is. Alacsony sűrűsége miatt több edző használata javasolt a többi gitthez viszonyítva (3 és 4% között).



Felület tisztítása és csiszolása



Zsírtalanítás



Fazékidő
3-6 perc / 20°C
Keverési arány
3-4/100



Felhordás



20-30 perc/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-01-17



TÖKÉLETES
POLÍROZÁS



POLIÉSZTER LAMINÁTOK •
ACÉL •
GALVANIZÁLT ACÉL •
ALUMÍNIUM •
2K AKRIL ALAPOZÓK •
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •



FINISH

BEFEJEZŐ GITT



FINISH – befejező gitt. Finomra őrölt töltőanyagának köszönhetően vékony rétegekben is felhordható, így alkalmas kisebb horpadások és karcolások javítására. Kis felületek javításához és becsiszolt felületek véglegesítéséhez ajánljuk az alapozó alkalmazása előtt. A termék finom papírral teljesen simára csiszolható. A FINISH nagyon jól tapad különböző felületekre, beleértve a galvanizált acélt is.

Cikkszám	Kiszerezés (kg)	Karton (db)
1120	0,25	24
1122	0,75	16
1125	2,00	6



Felület tisztítása és csiszolása



Zsirtalanítás



Fazékidő
4-6 perc / 20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



25-35 perc/20°C



1. P180-P240
2. P240-P320

Szín:



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- ACÉL
- GALVANIZÁLT ACÉL
- ALUMÍNÍUM
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



FINOM SZEMCSÉS
SZERKEZET



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-01-09



SPRAY

SZÓRTHATÓ PE GITT



SPRAY – szórható befejező gitt. Alkalmas nagyobb felületek sima felszínű kitöltésére. Kifejezetten ajánljuk galvanizált (cinkezet) acélfelületekre. Száradási ideje 20°C mellett kb. 2 óra, ami csökkenthető legfeljebb 60°C-ra való melegítéssel. Kézzel és géppel is csiszolható, finom csiszolópapír használatát javasoljuk.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
1201	1,2 kg+0,08 hígító+50 ml edző	5+5+5
1204*	2,70 l+90 ml	4+8

* rendelésre kapható termék



Felület tisztítása, csiszolása és zsirtalanítás



Fazékidő
4-6 perc / 20°C
Keverési arány
2-3/100



Hígítás THIN 880
legfeljebb 10%



1+3X, 3+4 bar
Ø 2.2÷3.0 mm



1.5-2 óra / 20°C
30 perc / 50°C



1. P180-P240
2. P240-P320

Szín:



VOC II/B/c határérték * = 540 g/l
Tényleges VOC tartalom = 300 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- MŰANYAGOK, KIVÉVE PE, PP ÉS PTFE
- ACÉL • ALUMÍNÍUM • POLIÉSZTER GITT
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK
- NOVOL EPOXI ALAPOZÓ (4 ÓRA VÁRAKOZÁS UTÁN)



SZIGETELÉS
ÉS TÖLTÉS



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-01-13





1K

EGYKOMPONENSŰ AKRIL GITTEK

Cikkszám	Kiszerelés (ml)	Karton (db)
1180	100	12

1K – egykomponensű, akril, befejező gitt. Kiválóan alkalmas apró mélyedések és kisebb karcok kitöltésére, közvetlenül a fényezés előtt használjuk. A gitt bevonható minden akril és bázis termékkel, ezért nagyon vékony rétegben kell alkalmazni és hagyni, hogy szikkadjon a további rétegek felhordása előtt. Az akril töltőalapozók csiszolásakor használt csiszolópapírral kell csiszolni.



Csak professzionális felhasználásra. Nem felel meg a 2004/42/CE EU direktíva előírásainak. Az EU-ban csak akkor használható, ha a körülmények megfelelnek az 1993/13/WE direktíva kiegészítő követelményeinek és a nemzeti szabályozásoknak, melyek a direktíva implementációi.

Szín:



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-01-12



GYORSJAVÍTÁS



POLIÉSZTER LAMINÁTOK •
NOVOL PE GITTEK •
1K ALAPOZÓK •
2K AKRIL ALAPOZÓK •
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •
(TERMOPLASZTIKUSAK IS)



FIBER

ÜVEGSZÁLAS GITTEK

Cikkszám	Kiszerelés (kg)	Karton (db)
1220	0,20	24
1222	0,60	16
1225	1,80	6

A FIBER gitt hosszú üvegszál rostjai nagy mechanikai szilárdságot és jó töltőképességet biztosítanak a hibák és lyukak javításához. Kisebb rugalmassága miatt csak kis felületek javítására ajánljuk.



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-01-08



NAGY
MECHANIKAI
ELLENÁLLÁS



POLIÉSZTER LAMINÁTOK •
ACÉL •
ALUMÍNÍUM •
2K AKRIL ALAPOZÓK •
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •



FIBER MICRO

ÜVEGSZÁLAS GITT



Rövid üvegszálakkal megerősített gitt. A rugalmas poliészter gyantának és a rövid rostoknak köszönhetően sokkal rugalmasabb, mint a FIBER, miközben megtartja a FIBER gittre is jellemző magas mechanikai ellenálló képességet. Könnyű kezelhetősége, lágyága és alacsony térfogati zsugorodása alkalmassá teszi nagyobb felületek javítására is. A termék jó tapadást biztosít különböző felületekre, beleértve a galvanizált acélt is.

Cikkszám	Kiszerezés (kg)	Karton (db)
1231	0,5	18
1233	1,0	8
1235	1,8	6



Felület tisztítása és csiszolása



Zsírtalanítás



Fazékidő
4-8 perc/20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



20-30 perc/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

Szín:



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l

Tényleges VOC tartalom = 90 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- ACÉL
- GALVANIZÁLT ACÉL
- ALUMÍNIUM
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



RÖVID ÜVEGSZÁL



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-01-14



ALU

ALUMÍNIUMPOROS GITT



Az ALU töltő gitt alumíniumpor hozzáadásával készül, amely növeli a termék ellenállását magas hőmérsékletnek és kiváló tapadást biztosít különböző felületeken. Nagy rugalmasságának és kis térfogati zsugorodásának köszönhetően kiválóan alkalmas nagyobb felületek javítására is.

Cikkszám	Kiszerezés (kg)	Karton (db)
1160	0,25	24
1162	0,75	16
1165	1,80	6



Felület tisztítása és csiszolása



Zsírtalanítás



Fazékidő
4-5 perc/20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



25-35 perc/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

Szín:



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l

Tényleges VOC tartalom = 90 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- ACÉL
- GALVANIZÁLT ACÉL
- ALUMÍNIUM
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



VIBRÁCIÓNAK KITETT
ELEMKEHEZ



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-01-07





LIGHT

KÖNNYŰ
GITTEK

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
1502	1,00	6
1503*	3,00	4

* rendelésre kapható termék

Felület
tisztítása
és csiszolása

Zsírtalanítás

Fazekidő
5-8 perc / 20°C
Keverési arány
2-3 / 100

Felhordás



25-35 perc / 20°C

1. P80-P120
2. P120-P240

LIGHT – könnyített töltőgitt. Speciális töltőanyagainak köszönhetően a termék sűrűsége 40%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos gitteké. Ennek eredménye a könnyű csiszolhatóság és az alacsony térfogati zsugorodás. Ezek a jellemzők és a nagyon jó tapadás teszi alkalmassá a nagyobb felületeken való alkalmazásra is. A LIGHT kötési ideje kicsit hosszabb, mint a hagyományos gitteké.



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-01-05



KÖNNYŰ CSISZOLÁS



POLIÉSZTER LAMINÁTOK •
ACÉL •
GALVANIZÁLT ACÉL •
ALUMÍNÍUM •
2K AKRIL ALAPOZÓK •
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •



MULTILIGHT

KÖNNYŰ
GITTEK

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
90038	1,0	6

MULTILIGHT – multifunkciós poliészter töltő és befejező gitt. Különleges töltőanyagainak köszönhetően, a termék sűrűsége 40%-kal kisebb, mint a hagyományos gitteké. További jellemzője, hogy sima felület képez és könnyen átvonható.

Felület
tisztítása
és csiszolásaZsírtalanítás
PLUS780-nalAdjon 100g
MULTILIGHT
ot 2-3g edzőhöz.
Kötési idő:
3-6 perc / 20°C.Felhordás spatulával,
legfeljebb 5 mm
vastag rétegben.

20-30 perc / 20°C

1. P80-P120
2. P120-P240

VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-01-21

KÖNNYŰ ANYAG,
TÖKÉLETES CSISZOLÁS

POLIÉSZTER LAMINÁTOK •
ACÉL •
GALVANIZÁLT ACÉL •
ALUMÍNÍUM •
2K AKRIL ALAPOZÓK •
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •



TERMO

EPOXI GITT



A **TERMO** fém felületek kisebb hibáinak és szabálytalanságainak akár porfestés előtti javítására is ajánlott kétkomponensű epoxi gitt. Más epoxi gittektől rövid kötési ideje és nagy mechanikai ellenálló képessége különbözteti meg. Kiválóan tapad fémes felületekre és magas termikus ellenállás jellemzi. A termék szobahőmérsékleten és kamrában is szárítható.

Cikkszám	Kiszerezés (kg)	Karton (db)
31521	0,32 + 0,08	12



Felület tisztítása és csiszolása



Zsirtalanítás



Fazékidő
30-60 perc / 20°C
Keverési arány
A komp.: 4 rész
B komp.: 1 rész



A gitt elhordása



30-60 perc (20°C)
120°C - 40-50 perc
60°C - 80-120 perc



1. P80-P120
2. P240-P600

Szín:



• FÉM FELÜLETEK



KIVÁLÓ TERMIKUS
ELLENÁLLÁS



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-01-20



BUMPER FIX

GITT MŰANYAGOKHOZ



A **BUMPER FIX** műanyag alkatrészek felületi kiegyenlítésére ajánlott gitt – például lökhárítók, műszerfalak, tűkör burkolatok, díszlecek és sárvédők. A termék nagyon rugalmas és kiválóan tapad a legtöbb műanyaghoz, kivéve a polietilént (PE) és a teflont (PTFE). Jól tapad polipropilénhez (PP) is, amely lehetővé teszi a nem alapozott felületeken való alkalmazását.

Cikkszám	Kiszerezés (kg)	Karton (db)
1170	0,20	12
1171	0,50	16



Felület tisztítása és csiszolása



Zsirtalanítás



Fazékidő
5-8 perc/20°C
Keverési arány
2-3/100



Felhordás



30-45 perc/20°C



1. P120-P180
2. P180-P240

Szín:



• MŰANYAGOK, KIVÉVE PE ÉS PTFE
• ACÉL
• GALVANIZÁLT ACÉL
• ALUMÍNÍUM
• 2K AKRIL ALAPOZÓK
• RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



MŰANYAGOKHOZ
A LEGJOBB VÁLASZTÁS



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-01-11



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l
Tényleges VOC tartalom = 90 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



TÖLTŐALAPOZÓK ÉS SZÍNTLEN LAKKOK



PROTECT 300

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 4+1 (HS)


Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
PROTECT 300		
37001 (sárga)*	1,0	6
37011 (szürke)	1,0	6
37031 (fehér)	1,0	6
37041 (fekete)	1,0	6
37051 (vörös)*	1,0	6
37004 (sárga)*	2,8	4
37014 (szürke)*	2,8	4
37034 (fehér)*	2,8	4
37044 (fekete)*	2,8	4
37054 (vörös)*	2,8	4
Edző H 5520		
35821	0,20	6
35822	0,25	6
35824	0,70	4

PROTECT 300 – kínálatunk alap akril töltőalapozója. A kiváló minőségű kötőanyagoknak és speciális adalékoknak köszönhetően a PROTECT 300 nagyon jól tapad a legtöbb felülethez, korróziógátló és izolálja a poliészter felületeket (gittek) a bevonatoktól (fedőakkok, bázislakkok). A termék öt árnyalatban érhető el, ami biztosítja a töltőalapozó és a fedőfesték színének illeszkedését. A termék vastagsága lehetővé teszi az előző réteg közepes méretű felületi karcolásainak kitöltését.

* rendelésre kapható termék



4+1+25-35%
Töltőalapozó+Edző
+Hígító



DIN 4/20°C
25÷45 mp



1 óra/20°C



2÷3X, 3÷4bar
Ø 1.6÷1.8 mm



5÷10 perc /20°C



3 óra/20°C
30 perc/60°C



P360 - P500



P600-P1000



VOC II/B/c határérték * = 540 g/l
Tényleges VOC tartalom = 535 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-02-01



KÖZBENSÓ
RÉTEG



RÉGI FESTÉKRÉTEGEK
(BELEÉRTVE A TERMOPLASZTIKUS
FESTÉKEKET)

NOVOL POLIÉSZTER GITTEK
ACÉL • ALUMÍNIUM • GALVANIZÁLT ACÉL
ROZSDAMENTES ACÉL
REAKTÍV ALAPOZÓK (WASH PRIMER)
MŰANYAGOK • POLIÉSZTER LAMINÁTOK
NOVOL EPOXI ALAPOZÓK



PROTECT 310

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 4+1 (HS)




A **PROTECT 310** egy akril kötőanyagú töltőalapozó. Magas szóró viszkozitásának köszönhetően nagyon vastag rétegben is felhordható, így tökéletes nagy karcok és szabálytalanságok javítására. A termék nagyon jól tapad különböző felületekre és könnyen csiszolható. A kiváló minőségű gyantáknak és speciális adalékoknak köszönhetően korróziógátló és izolálja a poliészter anyagokat (gittek) a fedőrétegektől. Három színben kapható: fehér, szürke és fekete. A fehér és fekete keverésével bármilyen szürke árnyalat előállítható.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
PROTECT 310		
37131(fehér)	1,0	6
37111 (szürke)	1,0	6
37141(fekete)	1,0	6
37134 (fehér)*	2,8	4
37114 (szürke)*	2,8	4
37144 (fekete)*	2,8	4
Edző H 5520		
35821	0,20	6
35822	0,25	6
35824	0,70	4

* rendelésre kapható termék



Töltőalapozó
4+1+10%
Szigetelőanyag
4+1+20%



DIN 4/20°C kb. 60 mp
DIN 4/20°C kb. 40 mp



1 óra/ 20°C



2÷3X, 3÷4 bar
Ø 1.6÷1.8 mm



5÷10 perc/20°C



3 óra/20°C
30 perc/60°C



P360 - P500



P600-P1000

Szín:



VOC II/B/c határérték * = 540 g/l
Tényleges VOC tartalom = 500 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK (BELEÉRTVE A TERMOPLASZTIKUS FESTÉKEKET)
- NOVOL POLIÉSZTER GITTEK • ACÉL
- ALUMÍNÍUM • GALVANIZÁLT ACÉL
- ROZSDAMENTES ACÉL
- REAKTÍV ALAPOZÓK (WASH PRIMER)
- MŰANYAGOK • POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- NOVOL EPOXI ALAPOZÓK



KIVÁLÓ
TÖLTŐKÉPESSÉG



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-02-02



TÖLTŐALAPOZÓK ÉS SZÍNTELEN LAKKOK




PROTECT 320


AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
PROTECT 320		
90114	0,8	8
90270	2,8	4
Edző H 5520		
35821	0,20	6
35822	0,25	6
35824	070	4

PROTECT 320 – gyorsan száradó akril töltőalapozó. Lényegesen kevésbé tömíti el a csiszolópapírt, különösen gépi csiszolás során. A kiválasztott szóró viszkozitásának megfelelően a termék jól terülő rétegeket képez, amelyek tökéletesen kitöltik a még viszonylag nagy karcokat és felületi egyenetlenségeket is. A legtöbb felületre kiválóan tapad. A kiváló minőségű gyantáknak és speciális adalékoknak köszönhetően korróziógátló és izolálja a poliészter felületeket (gittek) a fedőrétegektől.



4+1+10%



DIN 4/20°C
40÷50 mp



10 perc/20°C



1÷2X, 3÷4bar
Ø 1.6÷1.8mm



5÷10 perc/20°C



2 óra/20°C
30 perc/60°C



P360-P500



P600-P1000



VOC II/B/c határérték * = 540 g/l
Tényleges VOC tartalom (alapozóként) = 530 g/l
Tényleges VOC tartalom (töltőalapozóként) = 505 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-02-12



JÓ
KORRÓZIO-
VÉDELEM



RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •
(BELEÉRTVE A TERMOPLASZTIKUS
FESTÉKEKET)
POLIÉSZTER GITTEK •
EPOXI ALAPOZÓK • ACÉL • ALUMÍNÍUM •
GALVANIZÁLT ACÉL • ROZSDAMENTES ACÉL •
REAKTÍV ALAPOZÓK (WASH PRIMER) •
MŰANYAGOK •
POLIÉSZTER LAMINÁTOK •



PROTECT 330

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 5+1 (TRIO)




A **PROTECT 330** egy akril töltőalapozó, amely a kiváló minőségű gyantáknak és speciális adalékoknak köszönhetően korróziógátló és izolálja a poliészter felületeket (gittek) a fedőrétegektől. A PROTECT 330 a legtöbb felületre kiválóan tapad. Vastagon felhordva is simára kerül. Kemény, mégis jól csiszolható réteget képez. Izoláló alapozóként, valamint hagyományos és nedves-nedves töltőalapozóként is használható. Három színben kapható: fehér, szürke és fekete. Keverésükkel maximalizálható a festék fedőképessége.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
PROTECT 330		
37311 (szürke)	1,0	6
37341 (fekete)	1,0	6
37331 (fehér)	1,0	6
37313 (szürke)	3,5	4
37343 (fekete)	3,5	4
37333 (fehér)	3,5	4
Edző H 5520		
35821	0,20	6
35822	0,25	6
35824	0,70	4



5+1+15%



DIN 4/20°C
50÷80 mp



1 óra/20°C



1÷3X, 3÷4bar
Ø 1.6÷1.8mm



5÷10 perc/20°C



3 óra /20°C
30 perc/60°C



P360-P500



P600-P1000

Szín:



VOC II/B/c határérték * = 540 g/l
Tényleges VOC tartalom = 510 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK (BELEÉRTVE A TERMOPLASZTIKUS FESTÉKEKET)
- NOVOL POLIÉSZTER GITTEK
- ACÉL • ALUMÍNÍUM
- GALVANIZÁLT ACÉL
- ROZSDAMENTES ACÉL
- REAKTÍV ALAPOZÓK (WASH PRIMER)
- MŰANYAGOK
- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- NOVOL EPOXI ALAPOZÓK



ISZIGETELÉS,
TÖLTÉS



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-02-07





PROTECT 340


REAKTÍV ALAPOZÓ (WASH PRIMER)

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
PROTECT 340		
37219	0,2+0,2	3+3
37211	1,0	6
Edző H 5910		
35856	1,0	6

PROTECT 340 – polivinil gyanta alapú, reaktív korróziógátló alapozó. Kiválóan tapad különböző fém felületekre és magas fokú korrózió elleni védelmet garantál javítások (karcolások, kőfelverődés) esetén is. Alkalmazását bármilyen akril töltőalapozóval kombinálva, vékony rétegben felhordva javasoljuk, mert poliészter gittekkel közvetlenül nem vonható át.



1+1 arány
Alapozó+Edző



DIN 4/20°C
18-20 mp



2 nap/20°C



1÷2X, 3÷4bar
Ø 1.2÷1.5mm



5÷10 perc / 20°C



10 perc / 20°C



VOC II/B/c határérték * = 780 g/l
Tényleges VOC tartalom = 780 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek
használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-02-08



TAPADÁS ÉS
KORRÓZIÓ-
VÉDELEM



ACÉL •
ALUMÍNIUM •
GALVANIZÁLT ACÉL •



PROTECT 360

KORRÓZIÓGÁTLÓ EPOXI ALAPOZÓ



A PROTECT 360 epoxi alapozó a kiváló minőségű gyantának és az aktív korróziógátló adalékoknak köszönhetően védi az acélfelületeket korróziótól. Használható személygépkocsik, valamint erősen igénybe vett tehergépkocsik és buszok karosszériájának javítására is. Nagyon jól tapad különböző felületekre és kiváló tömítő tulajdonságokkal rendelkezik. Fedőlakkokkal közvetlenül átvonható, nedves-nedves eljárással is alkalmazható. Nedves-nedves eljárás során a PROTECT 360-at 1:1 arányban a H 5950 edzővel kell edzeni, egyébként 4:1 arányban a H 5960 edzővel és a kívánt rétegvastagságnak megfelelő arányú (10, 25 és 50%) hígítóval kell használni.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
PROTECT 360		
37200	0,8	6
Edző H 5950 (1+1)		
35865	0,8	6
Edző H 5960 (4+1)		
35876*	1,00	2

* rendelésre kapható termék



1+1 (H 5950)
4+1+10% (H 5960)



4 óra/20°C



2÷3X, 3÷4bar
Ø1.2÷1.5 mm
Ø2.2÷2.5 mm



5÷10 perc/20°C



12 óra/20°C
45 perc/60°C



P360-P500



P600-P1000

Szín:



VOC = 430 g/l (4+1+25% THIN 860)
VOC = 490 g/l (4+1+50% THIN 860)

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

VOC II/B/c határérték * = 540 g/l
Tényleges VOC tartalom = 540 g/l
VOC = 382 g/l (4+1+10% THIN 860)



- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK (BELEÉRTVE A TERMOPLASZTIKUS FESTÉKEKET)
- NOVOL POLIÉSZTER GITTEK
- ACÉL • ALUMÍNIUM
- GALVANIZÁLT ACÉL
- ROZSDAMENTES ACÉL
- POLIÉSZTER LAMINÁTOK



KORRÓZIÓGÁTLÓ
EPOXI ALAPOZÓ



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-02-09



TÖLTŐALAPOZÓK ÉS SZÍNTELEN LAKKOK



PROTECT 370


EGYKOMPONENSŰ AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
PROTECT 370		
37440	0,5	6
37441	1,0	6

A **PROTECT 370** - egykomponensű akril töltőalapozó. Elsősorban gittelt felületek és régi festékrétegek kitöltéséhez ajánljuk. Nem ajánlott az alkalmazása közvetlenül fémre, mivel nem nyújt korrózió elleni védelmet. A PROTECT 370 legfőbb előnye a gyors száradási, amely jelentősen lerövidíti a javítás időtartamát.



5+1
1K Töltőalapozó
+Hígító



DIN 4/20°C
50÷70 mp



2X, 3÷4 bar
Ø1.6÷1.8 mm



5÷10 perc/20°C



45-60 perc/20°C
15 perc/60°C



P360-P500



P600-P1000



VOC II/B/c határérték * = 540 g/l
Tényleges VOC tartalom = 540 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek
használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-02-05



GYORS
JAVÍTÁS



RÉGI FESTÉKRÉTEGEK
(BELEÉRTVE A TERMOPLASZTIKUS
FESTÉKEKET)
NOVOL POLIÉSZTER GITTEK
ACÉL • MŰANYAGOK
POLIÉSZTER LAMINÁTOK
EPOXI ALAPOZÓK



PROTECT 380

POLIÉSZTER TÖLTŐALAPOZÓ



PROTECT 380 – Közepes vastagságú, pisztollyal felhordható szórható poliészter. Miután összekevertük az edzővel, a termék további hígító hozzáadása nélkül elnyeri szóróviszkozitását. Különleges indikátora jelzi a komponensek helyes arányát és keveredés fokát (amikor az olíva szín világos bézsre vált, a termék készen áll a felhordásra). Sima felületet képezve teszi lehetővé a magas töltési arány elérését még nagy felületen is. 20°C hőmérséklet mellett kb. 1,5 óra elteltével csiszolható, ami csökkenthető legfeljebb 60°C-ra való melegítéssel. Kézzel és géppel csiszolható, finom csiszolópapír használatát javasoljuk.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
PROTECT 380		
90016	0,8	5
Edző CETOX-12 OB		
90015	0,08	5



10+1



1÷3X, 3÷4bar
Ø1.6÷1.8 mm



17÷25 perc/20°C



2÷4 perc/20°C



70-90 perc/20°C
20 perc/60°C



P180-P240
P240-P320

Szín:



VOC II/B/c határérték * = 540 g/l
Tényleges VOC tartalom = 300 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK
- POLIÉSZTER GITTEK
- EPOXI ALAPOZÓK
- ACÉL FELÜLETEK
- ALUMÍNIUM FELÜLETEK
- MŰANYAGOK, KIVÉVE PE, PP ÉS PTFE
- KÉTKOMPONENSŰ AKRIL TÖLTŐALAPOZÓK



NAGYON
GYORS



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon.
LT-02-11





NOVAKRYL 520


AKRIL LAKK

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
NOVAKRYL 520		
38031	1,0	6
Edző H 5110 normál		
35611	0,5	6
Edző H 5110 gyors		
35621	0,5	6

A NOVAKRYL 520 egy magas szárazanyag tartalmú (VHS) színtelen lakk. Gyorsan szárad, fénye magas és fokozza a színmélységet. Felhordását másfél rétegben javasoljuk. A lakk nagy végső keménységet ér el melegítéssel és szobahőmérsékleten is. A Novakryl 520 megfelel a 2004. április 21-i, illékony szerves vegyületek (VOC) korlátozásával kapcsolatos, 2004/42/CE EU direktívának. UV-és időjárásálló.



2+1



DIN 4/20°C
17÷19 mp



1-5X (60 mm)
3÷4 bar
Ø1.3÷1.4 mm



5÷10 perc /20°C



Használatba
vételi keménység
10 óra/20°C
30 perc/60°C



VOC II/B/d határérték * = 420 g/l

Tényleges VOC tartalom = 415 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-20



GYORS SZÁRADÁS
ÉS JÓ KIADÓSSÁG



NOVAKRYL 530 MAT

MATT AKRIL LAKK




A NOVAKRYL 530 MAT egy nagy karcállóságú (SR), matt fényű színtelen akril lakk. Nagy végső keménység és időjárásállóság jellemzi. Lassú, normál és gyors edzővel is használható; az edző kiválasztása az alkalmazási körülményektől függ. Mattsági foka bármelyik Professional fényes lakk hozzáadásával állítható.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
NOVAKRYL 530 MAT		
38332	0,5	6
38335	1,0	6
Edző H 5120 normál		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
Edző H 5120 gyors		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
Edző H 5120 lassú		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* rendelésre kapható termék



2 + 1 + 10%



DIN 4/20°C
18÷21 mp



2-3X (50 mm)
3÷4 bar, Ø1.3÷1.4 mm



5÷10 perc/20°C



Használatba vételi keménység
14 óra /20°C, 45 perc/60°C

B/e határérték * = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 545 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



NAGY VÉGSŐ
KEMÉNYSÉG



További információk
a termékek
használatáról és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-15





NOVAKRYL 540


AKRIL LAKK

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
NOVAKRYL 540		
38061	1,0	6
Edző H 5140		
35661	0,5	6

A NOVAKRYL 540 egy nagy kar-
cállóságú (SR) színtelen akril lakk.
A terméket rövid száradási idő
jellemzi, ezért gyorsjavítások el-
végzéséhez ajánljuk. A NOVA-
KRYL 540 kikeményedési ideje
mindössze 20 perc 60°C-on és
legalább 8 óra 20°C hőmérséklet
mellet. Fénye az idő múlásával
sem csökken. UV és időjárásálló.



2+1+20%



DIN 4/20°C
16÷18 mp



2-3X, 3÷4bar
Ø1.3÷1.4 mm



3÷5 perc/20°C



Használatba vételi
keménység
8 óra /20°C
20 perc/60°C



VOC II/B/e határérték * = 840 g/l

Tényleges VOC tartalom = 620 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



További információk
a termékek
használatáról és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-17



GYORS SZÁRADÁS



NOVAKRYL 570

AKRIL LAKK 2+1




A NOVAKRYL 570 egy magas-fényű, karcálló színtelen akril lakk. Felhasználóbarát, jó szóró viszkozitás és gyors száradás jellemzi, amely gyorsítja a javítást és csökkenti a jármű fényező-kabinban eltöltött idejét. Felhordását két rétegben javasoljuk. UV- és időjárás állósága garantálja a lakkréteg tartósan szép fényét és tartósságát. A NOVAKRYL 570 edzhető lassú, normál és gyors edzővel is a felhasználás körülményeitől függően.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
NOVAKRYL 570		
38071	1,0	6
38073	5,0	4
Edző H 5120 normál		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
Edző H 5120 gyors		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
Edző H 5120 lassú		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* rendelésre kapható termék



2+1+20%



DIN 4/20°C
16±18 mp



2-3X, 3÷4bar
Ø1.3÷1.4mm



5÷10 perc/20°C



Használatba vételi keménység
14 óra/20°C
45 perc/60°C

VOC II/B/e határérték * = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 565 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



JÓ SZÓRÓ VISZKOZITÁS



További információk
a termékek
használatáról és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-06



TÖLTŐALAPOZÓK ÉS SZÍNTELLEN LAKKOK



NOVAKRYL 580


AKRIL LAKK 2+1

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
NOVAKRYL 580		
38081	1,0	6
38083	5,0	4
Edző H 5120 normál		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
Edző H 5120 gyors		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
Edző H 5120 lassú		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* rendelésre kapható termék



2+1+0%
vagy 2+1+10%



17-19 mp
vagy hígított
DIN 4/20°C, 15-17 mp



1-5X (50 mm)
vagy 2-3X (50 mm)
3÷4 bar, Ø1.3÷1.4 mm



5÷10 perc/20°C



Használatba vételi
keménység 11 óra/20°C
35 perc/60°C

NOVAKRYL 580 egy magas szárazanyag tartalmú és nagy karcállóságú (SR) színtelen akril lakk. Nagy végső keménysége, UV- és időjárásállósága gondoskodnak a tartósságáról, míg a fény és mélység biztosítják a lakk makulátlan megjelenését. A javasolt rétegvastagság eléréséhez másfél réteg lakk felhordása ajánlott; jó szóró viszkozitás és gyors száradás jellemzi, amely megkönnyíti a javítást és csökkenti a fényezőkabinban eltöltött időt. Lassú, normál és gyors edzővel használható; az edző kiválasztása a felhasználás körülményeitől függ. Tulajdonságai lehetővé teszik a gyári fényezés struktúrájának reprodukálását.



VOC II/B/e határérték * = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 560 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



További információk
a termékek
használatáról és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-07



MAGAS FÉNY



NOVAKRYL 590

AKRIL LAKK 2+1




A NOVAKRYL 590 egy magas szárazanyag tartalmú és nagy kar-cállóságú (SR) szintelen akril lakk. Nagy végső keménysége, UV- és időjárás-állósága gondoskodnak a tartósságáról, míg a fény és mély-ség biztosítják a lakk makulátlan megjelenését. A javasolt réteg-vastagság eléréséhez másfél ré-teg lakk felhordása ajánlott; jó szóró viszkozitás és gyors szára-dás jellemzi, amely megkönnyíti a javítást és csökkenti a fényező-kabinban eltöltött időt. Lassú, nor-mál és gyors edzővel használ-ható; az edző kiválasztása a fel-használás körülményeitől függ. Tulajdonságai lehetővé teszik a gyári fényezés struktúrájának reprodukálását és alkalmassá te-szik nagy felületek fényezésére.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
NOVAKRYL 590		
38091	1,0	6
38093	5,0	4
Edző H 5120 normál		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
Edző H 5120 gyors		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
Edző H 5120 lassú		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* rendelésre kapható termék



2+1+0%
vagy 2+1+10%



17-19 mp vagy hígított
DIN 4/20°C
15-17 mp



1-5X (50 mm)
vagy 2-3X (50 mm)
3÷4 bar, Ø1.3÷1.4 mm



5÷10 perc/20°C



Használatba vételi
keménység 14 óra/20°C
45 perc/60°C

VOC II/B/e határérték * = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 545 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



JÓ SZÓRÓ VISZKOZITÁS



További információk
a termékek használatáról és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-08



TÖLTŐALAPOZÓK ÉS SZÍNTÉLEN LAKKOK



NOVAKRYL 2+1 MS


AKRIL LAKK 2+1

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
NOVAKRYL 2+1 MS		
8001	1,0	6
8003	5,0	4
Edző H 5120 normál		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
Edző H 5120 gyors		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
Edző H 5120 lassú		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* rendelésre kapható termék



2+1+20%



DIN 4/20°C
16-18 mp



2-3X, 3÷4bar
Ø1.3÷1.4mm



5÷10 perc/20°C



Használatba vételi
keménység 14 óra/20°C
45 perc/60°C

Csak professzionális felhasználásra. Nem felel meg a 2004/42/CE EU direktíva előírásainak. Az EU-ban csak akkor használható, ha a körülmények megfelelnek az 1993/13/WE direktíva kiegészítő követelményeinek és a nemzeti szabályozásoknak, melyek a direktíva implementációi.



További információk
a termékek használatáról és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-01



KIVÁLÓ SZÓRÓ
VISZKOZITÁS



NOVAKRYL 2+1 HS

AKRIL LAKK 2+1




A NOVAKRYL 2+1 HS egy magas szárazanyag tartalmú színtelen akril lakk. Nagy végső keménysége, UV- és időjárás-állósága gondoskodnak a tartósságáról, míg a fény és mélység biztosítják a lakk makulátlan megjelenését. A javasolt rétegvastagság eléréséhez másfél réteg lakk felhordása ajánlott; jó szóró viszkozitás és gyors száradás jellemzi, amely megkönnyíti a javítást és csökkenti a fényezőkabinban eltöltött időt. Lassú, normál és gyors edzővel használható; az edző kiválasztása a felhasználás körülményeitől függ. Tulajdonságai lehetővé teszik a gyári fényezés struktúrájának reprodukálását és alkalmassá teszik nagy felületek fényezésére.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
NOVAKRYL 2+1 HS		
38043	1,0	6
38044	5,0	4
Edző H 5120 normál		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
Edző H 5120 gyors		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
Edző H 5120 lassú		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* rendelésre kapható termék



2+1+0%
vagy 2+1+10%



17-19 mp vagy hígított
DIN 4/20°C
15-17 mp



1-5X (50 mm)
vagy 2-3X (50 mm)
3÷4 bar, Ø1.3÷1.4 mm



5÷10 perc/20°C



Használatba vételi
keménység 14 óra/20°C
45 perc/60°C

Csak professzionális felhasználásra. Nem felel meg a 2004/42/CE EU direktíva előírásainak. Az EU-ban csak akkor használható, ha a körülmények megfelelnek az 1993/13/WE direktíva kiegészítő követelményeinek és a nemzeti szabályozásoknak, melyek a direktíva implementációi.



TÖKÉLETES FÉNY



További információk
a termékek használatáról és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-02



TÖLTŐALAPOZÓK ÉS SZÍNTÉLEN LAKKOK



FLASH 900

STRUKTÚRAFESTÉK

FLASH 900 – struktúrafesték. Festékszóró pisztollyal vagy tölthető spray-vel felhordható, egykomponensű, termoplasztikus termék, amit jó fedőképesség és gyors száradás jellemez. A FLASH 900 száradás után a fényezetlen műanyag karosszériaelemek felületét adja vissza.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
38104	0,75	3



Hígítás
DIN 4/20°C
53÷59 mp



1,5÷2X, 3÷4 bar
Ø 1,6÷1,8 mm



5÷10 perc / 20°C



Használatba
vételi keménység
14 óra / 20°C



VOC II/B/e határérték* = 840 g/l Tényleges
VOC tartalom = 680 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-10



GYORS SZÁRADÁS



RÉGI FESTÉKRÉTEGEK
(BELEÉRTVE A TERMOPLASZTIKUS
FESTÉKEKET)
MŰANYAGOK
AKRIL TÖLTŐALAPOZÓK



FLASH 910

1K MATT FEKETE AKRIL FEDŐFESTÉK

FLASH 910 – egykomponensű, sima felületet adó matt fekete fedőfesték. Felhordása festékszóró pisztollyal ajánlott acél és fa felületekre. Kiváló fedőképesség és gyors száradás jellemzi.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
32001	1,00	6



3+1



DIN 4/20°C
16-22 mp



2-3X, 3÷4bar
Ø1,3÷1,4 mm



5÷10 perc / 20°C



Használatba
vételi keménység
14 óra / 20°C



VOC II/B/e határérték* = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 680 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-03-11



KIVÁLÓ TAKARÁS



POLIÉSZTER LAMINÁTOK
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK
(BELEÉRTVE A TERMOPLASZTIKUS
FESTÉKEKET)
AKRIL, POLIURETÁN ÉS EPOXI
TÖLTŐALAPOZÓK BEVONÁSÁRA



GRAVIT 600

ALVÁZVÉDŐ



Az **ANTIGRAVEL GRAVIT 600** egy szintetikus gyanta alapú, egykomponensű termék. Tartós, rugalmas, kőfelverődés ellen védő réteget alkot, ami korrózió-, olaj-, víz- és sóálló. Nem tartalmaz aszfaltot vagy bitument. Különféle fedőlakkokkal átvonható. Elnyeli a hangokat és a rezgéseket.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
37831 (fehér)	1,00	12
37841 (fekete)	1,00	12
37811 (szürke)	1,00	12
37838 (fehér)	1,80	8
37848 (fekete)	1,80	8
37818 (szürke)	1,80	8

Szín:



VOC II/B/e határérték * = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 560 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- KÉTKOMPONENSŰ AKRIL TÖLTŐALAPOZÓK
- POLIÉSZTER GITTEK • EPOXI ALAPOZÓK
- ACÉL • ALUMÍNIUM • GALVANIZÁLT ACÉL
- ROZSDAMENTES ACÉL
- REAKTÍV ALAPOZÓK (WASH PRIMER) • MŰANYAGOK
- POLIÉSZTER LAMINÁTOK



ERŐS
ÉS RUGALMAS
BEVONAT



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-07-01



GRAVIT 610

ALVÁZVÉDŐ



Az **ANTIGRAVEL GRAVIT 610** egy szintetikus gyanta alapú, egykomponensű termék. Tartós, rugalmas, kőfelverődés ellen védő réteget alkot, ami korrózió-, olaj-, víz- és sóálló. Nem tartalmaz aszfaltot vagy bitument. Különféle fedőlakkokkal átvonható. Elnyeli a hangokat és a rezgéseket. Alacsonyabb oldószertartalmú környezetbarát termék.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
37941	1,00	12

Szín:



VOC II/B/e határérték * = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 500 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



- NOVOL POLIÉSZTER GITTEK
- ACÉL • ALUMÍNIUM • GALVANIZÁLT ACÉL
- ROZSDAMENTES ACÉL
- REAKTÍV ALAPOZÓK (WASH PRIMER)
- MŰANYAGOK • POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- EPOXI ALAPOZÓK
- KÉTKOMPONENSŰ AKRIL TÖLTŐALAPOZÓK



VIBRÁCIÓ-
ÉS HANGELNYELŐ



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-07-02





GRAVIT 620

VARRATTÖMÍTŐ

Cikkszám	Kiszerelés (kg)	Karton (db)
33109	1,00	12

GRAVIT 620 – egykomponensű, szobahőmérsékleten kötő termék. Tartós, nagyon rugalmas tömítést képez. Nem folyik meg, nem hagy karcot és biztosan tapad kezeletlen és festett acéllemezre is. Száradás után bármilyen akril lakkal átvonható. Felhordását kemény sörtéjű ecsettel javasoljuk.



VOC II/B/e határérték* = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 420 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-07-05



TÖMÍTÉSTECHNIKA



A GRAVIT 620 TÖMÍTÉSRE ÉS
SAJTOLO- ÉS ÖMLESZTŐ HEGESZTETT,
RAGASZTOTT, ÖSSZEILLESZTETT,
EGYMÁST ÁTFEDŐ ÉS FORRASZTOTT
FÉMLEMEZEK VARRATAINAK
BEVONÁSÁRA SZOLGÁL



GRAVIT 630

POLIURETÁN
TÖMÍTŐ

Cikkszám	Kiszerelés (ml)	Karton (db)
33301 (fehér)	300	12
33101 (szürke)	300	12
33201 (fekete)	300	12

GRAVIT 630 – egykomponensű, gyorsan kötő termék. A levegő páratartalmával kémiai reakcióba lépve kemény és rugalmas bevonatot képez. Tixotróp tulajdonságainak köszönhetően vastag rétegben sem folyik meg. Alacsony térfogati zsugorodás jellemzi és nem repedezik meg. Nagyfokú rugalmassága és tartóssága révén elnyeli a rezgéseket és erősíti a jármű szerkezetét. A GRAVIT 630 poliuretán tömítőmassza nagyon jól tapad kezeletlen és festett acéllemezhez, üveghez, betonhoz, fához és kerámiához. Bármilyen alapozóval és akril lakkal átvonható. Víz- és időjárásálló.



VOC II/B/e határérték* = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 140 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-07-04

TÖMÍTÉS- ÉS
RAGASZTÁSTECHNIKA

AJÁNLOTT HÉZAGTÖMÍTÉSHEZ ÉS
KAROSSZÉRIA ELEMEKHEZ, MINT
PÉLDÁUL A MOTORHÁZTETŐ,
LÁMPA-, TETŐ- ÉS ABLAKKERET.



GRAVIT 640

ÜREGVÉDŐ



GRAVIT 640 – szobahőmérsékleten, a hígító elpárolgásával kötő viasz-lanolin alapú termék. Tökéletes védelmet nyújt korrózió ellen. Kúszóképessége kiváló, rugalmas víz- és sóálló bevonatot képez képez.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
37701	1,00	12

Szín:



VOC II/B/e határérték * = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 540 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



• A KAROSSZÉRIA ELEMEK ÜREGJEINEK (AJTÓ, MOTORHÁZTETŐ, KÜSZÖBÖK) VÉDELMÉRE AJÁNLJUK.



ÜREGVÉDELEM



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-07-06



GRAVIT 650

2 IN 1 TÖMÍTŐ ÉS ALVÁZVÉDŐ



A **GRAVIT 650** erős, rugalmas, kőfelverődésnek ellenálló bevonatot képez. Meggátolja a nedvesség beszívargását, így kiváló korrózióvédelmet biztosít. Ellenáll olajnak, benzinnek, víznek és sónak. Hangelnyelő és hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik és alkalmas átlapolások, csatlakozások tömítésére. Szintetikus kötőanyagú, aszfalt és bitumen mentes. Szórható és ecsetelhető is, bármilyen akril festékkel átvonható.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
37761	1,00	12

Szín:



VOC II/B/e határérték * = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 515 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



• 2K AKRIL TÖLTŐALAPOZÓK
• POLIÉSZTER GITTEK • EPOXI ALAPOZÓK
• ACÉL • ALUMÍNIUM
• GALVANIZÁLT ACÉL
• ROZSDAMENTES ACÉL
• REAKTÍV ALAPOZÓK • MŰANYAGOK
• POLIÉSZTER LAMINÁTOK



VÉD AZ IDŐJÁRÁS ELLEN



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-07-07



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



GRAVIT 660

BITUMENES ALVÁZVÉDŐ

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
37791	1,00	12

A termék erős, rugalmas, hangszigetelő hatású, időjárásálló és kőfelverődés álló védőbevonat képez. Tökéletes megoldás személygépjárművek, autóbuszok, építőipari gépek és teherautók alvázvédelmére. Víz-, só- és saválló, könnyen felhordható, szigetelő hatású készítmény. A GRAVIT 660 nem festhető át.



VOC II/B/e határérték* = 840 g/l
Tényleges VOC tartalom = 330 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.

Szín:



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-07-08



VÉDELEM ÉS
HANGSZIGETELÉS



2K AKRIL ALAPOZÓK •
POLIÉSZTER GITTEK •
EPOXI ALAPOZÓK • ACÉL •
GALVANIZÁLT ACÉL •
ROZSDAMENTES ACÉL •



KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKEK



PLUS 700

TAPADÁSJAVÍTÓ ADALÉK

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
39091	0,50	6

PLUS 700 – poliuretán és akril készítmények különböző felületekhez, főként műanyagokhoz (polipropilén és keverékei is) való tapadásának javítására szolgáló egykomponensű termék.



Zsírtalanítás



Csiszolás



Zsírtalanítás



DIN 4/20°C
10÷12 mp



1÷2X, 3÷4 bar
Ø 1.3÷1.4 mm



5÷10 perc/20°C



15 perc/20°C



VOC = 840 g/l



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-04-09



JAVÍTJA
A TAPADÁST



MŰANYAGOK, FŐLEG POLIPROPILÉN (PP) •
ÉS KOPOLIMEREI •
ACÉL • ALUMÍNÍUM •
GALVANIZÁLT ACÉL •
POLIÉSZTER ÉS EPOXI LAMINÁTOK •
FA • PAPÍR •



PLUS 710 JAVÍTÓKÉSZLET



PLUS 710 – poliészter gyantát, edzött és üvegszövetet tartalmazó javítókészlet. Használatával nagy szilárdságú, merev laminát hozható létre és nagyobb (például korrózió okozta) sérülések javítására is használható. Fém és műanyag felületek javítására egyaránt alkalmas. Kötés után csiszolható és bármilyen poliészter gittel átvonható a simább felület elérése érdekében.

Cikkszám	Kiszérlés (kg)	Karton (db)
36101	0,25	20



- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- ACÉL
- ALUMÍNÍUM
- FA
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



ERŐSÍT ÉS MEREVÍT



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-04-05



PLUS 720 POLIÉSZTER GYANTA



A **PLUS 720** egy kézi alkalmazásra szánt termék. Telítetlen poliészter gyantát tartalmaz a megfelelő katalizátorokkal. Edzőként 50%-os benzoil peroxid paszta használható (Novol cikkszám 5022). A poliészter gyanta alkalmas lyukak és rozsdá marta lyukak javítására, valamint jachtok, hajók és lakókocsok laminálására. Nagyon jól tapad a felületre. Ugyanaz az anyag, mint ami a REPAIR BOX-ban található, csak nagyobb kiszérelésben. Minden típusú üvegszövettel és paplannal használható.

Cikkszám	Kiszérlés (kg)	Karton (db)
36112	1,0	6



- POLIÉSZTER LAMINÁTOK
- ACÉL
- FA
- ALUMÍNÍUM
- 2K AKRIL ALAPOZÓK
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK



ERŐSÍT ÉS MEREVÍT



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-04-06



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



PLUS 730

ÜVEGSZÁLAS PAPLAN

Poliészter gyanta laminálására ajánljuk. Számos méretben és változó vastagságban (gramm/m²) kapható. Az üvegszálalás paplan garantálja a laminálás minden irányban való megerősítését.

Cikkszám	Alaptömeg [g/m ²]	Kiszerezés [m ²]	Karton (db)
PLUS 730			
36000	150	0,5	25
36001	300	0,5	20
36003	450	0,5	15



PLUS 740

ÜVEGSZÁLAS SZÖVET

Poliészter gyanta laminálására ajánljuk. Számos méretben és változó vastagságban (gramm/m²) kapható. A szövet szálirányban sokkal nagyobb tartósságot biztosít.

Cikkszám	Alaptömeg [g/m ²]	Kiszerezés [m ²]	Karton (db)
PLUS 740			
36010	150	0,5	60
36012	350	0,5	40
36014	500	0,5	20

PLUS 750

SZÁRADÁSGYORSÍTÓ ADALÉK



A **PLUS 750** jelentősen csökkenti a két-komponensű akril és poliuretán termékek száradási és kikeményedési idejét. Használatát különösen alacsony hőmérséklet és magas páratartalom mellett legfeljebb 1%-os arányban javasoljuk. A NOVAKRYL akril lakkoknál gyors edző használatával érhető el ez a hatás.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
39030	0,3	12



- A NOVOL KÉTKOMPONENSŰ AKRIL TERMÉKEIHEZ (TÖLTŐALAPOZÓK, SZÍNTÉLEN LAKKOK, FESTÉKEK)



LERÖVIDÍTİ
A SZÁRADÁSI IDŐT



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-04-02



PLUS 760

ANTISZILIKON ADALÉK



A **PLUS 760** meggátolja a festéskor előforduló szilikon és olaj szennyeződés okozta kráterek kialakulását. Ha az első réteg felhordásakor megjelennek a pettyek, a második réteget PLUS 760 hozzáadásával hordja fel.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
39050	0,3	12



- A NOVOL SZÍNTÉLEN LAKKJAIHOZ ÉS AKRIL FESTÉKEIHEZ



MEGELŐZI
A KRÁTEREK
KIALAKULÁSÁT



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-04-04



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



PLUS 770

RUGALMASÍTÓ ADALÉK

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
39001	0,5	6

PLUS 770 – műanyag karosszéria-
elemekre felhordott akril és poliuretán
termékek rugalmasítására szolgál.
Megakadályozza a rugalmas és defor-
málódó elemekre felhordott alapozó és
festékbevonatok repedezését és felpat-
togzását. Használatát olyan hajlékony,
főként műanyag elemek (lökhárítók,
spoilerok stb.) fényezésénél ajánljuk,
melyek mechanikai sérüléseknek (pl.
kőfelverődés) vannak kitéve.



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-04-01



REPEDÉSEK
ÉS FELPATTOGZÁSOK
MEGELŐZÉSÉRE



A NOVOL SZÍNTÉLEN LAKKJAIHOZ
ÉS AKRIL FESTÉKEIHEZ



KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKEK



PLUS 780

SZILIKONMENTESÍTŐ

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
39042	1,0	6
39046	5,0	4

PLUS 780 – erős szerves oldószerek
keveréke, amely különböző szennye-
ződések (zsír, olaj, szilikon, stb.) gyors
és hatékony eltávolítását teszi lehetővé.
Például a csiszolás és a porlefújás után
használatos termék.



VOC II/B/e határérték* = 850 g/l
Tényleges VOC tartalom = 750 g/l
* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának.



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-04-03



GYORS
TISZTÍTÁS



ACÉL FELÜLETEK •
ALUMÍNÍUM FELÜLETEK •
GALVANIZÁLT ACÉL •
ROZSDAMENTES ACÉL •
RÉGI FESTÉKRÉTEGEK •
AKRIL TÖLTŐALAPOZÓK •
POLIÉSZTER GITTEK •



PLUS 800

ZSÍRTALANÍTÓ ÉS SZENNYEZŐDÉS ELTÁVOLÍTÓ



PLUS 800 – erős szerves oldószerek keveréke, amely különböző szennyeződések (kátrány, aszfalt, viasz, szilikon, stb.) gyors és hatékony eltávolítását teszi lehetővé. A termék erősen szennyezett felületek tisztítására szolgál. Hatékonyan távolítja el a tartós szennyeződések (bogarak és ragasztómaradványok) a gépjárművekről.

Cikkszám	Kiszerelés (l)	Karton (db)
39022	1,0	6

VOC határérték (kat. B/1) = 850 g/l
VOC = 790 g/l



- ACÉL FELÜLETEK
- ALUMÍNÍUM
- GALVANIZÁLT ACÉL
- ROZSDAMENTES ACÉL
- RÉGI FESTÉKRÉTEGEK
- AKRIL TÖLTŐALAPOZÓK
- POLIÉSZTER GITTEK



GYORS ÉS
ALAPOS FELÜLET
TISZTÍTÁS



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-04-03



THIN 850

AKRIL HÍGÍTÓ



A **THIN 850** oldószerek keveréke, mellyel minden töltőalapozó és akril lakk hígítható. Gyors, normál és lassú változatban kapható, lehetővé téve a megfelelő hígító kiválasztását hőmérséklettől és a javítás felületének nagyságától függően.

Cikkszám	Típus	Kiszerelés (l)	Karton (db)
32101	normál	0,5	20
32111	gyors	0,5	20
32121	lassú	0,5	20
32102	normál	1,0	6
32106	normál	5,0	4
32116	gyors	5,0	4
32126	lassú	5,0	4

Szín:
Színtelen

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



THIN 860

EPOXI HÍGÍTÓ

THIN 860 – epoxi termékek hígítására alkalmas oldószerek keveréke. Epoxi termékekkel szennyezett eszközök, berendezések tisztítására ajánljuk.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
32172	1,0	6



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-02-09



THIN 870

BÁZISLAKK HÍGÍTÓ

THIN 870 egy univerzális bázislakk hígító. A legtöbb bázislakkal kompatibilis, biztosítja a jó száradást és a szemcsék egyenletes eloszlását.

Cikkszám	Kiszerezés (l)	Karton (db)
32141	0,5	20
32142	1,0	5
32146	5,0	4



További információk
a termékek használatáról
és tárolásáról
a Műszaki adatlapon.
LT-06-04



THIN 880

HÍGÍTÓ SZÓRHTÓ PE GITTHEZ



A **THIN 880** egy nagyon gyorsan párolgó hígító, mely a Szórható PE Gitt hígítására szolgál. Könnyű felhordást tesz lehetővé és a gitt megfelelő kipárolgását is biztosítja.

Cikkszám	Kiszorítás (l)	Karton (db)
32201	0,5	20



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-01-13



THIN 890

KÖDÖLŐ HÍGÍTÓ



THIN 890 – különleges hígító a régi bevonat és az új lakkréteg találkozásánál fellépő optikai eltérés kiküszöbölésére.

Cikkszám	Kiszorítás (l)	Karton (db)
32151	0,5	20
32156*	5,0	4

* rendelésre kapható termék



További információk a termékek használatáról és tárolásáról a Műszaki adatlapon. LT-06-05



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

MASZKOLÓ PAPÍR

Univerzális, sima, biológiailag lebomló maszkoló papír.

Típus	Szélesség	Csomag	Cikkszám
40 g	30 cm	1 db	39300
	60 cm	1 db	39301
	90 cm	1 db	39302
	120 cm	1 db	39303
45 g	30 cm	1 db	39310
	60 cm	1 db	39311
	90 cm	1 db	39312
	120 cm	1 db	39313



PAPÍRTARTÓ ÁLLVÁNY

Nagyon kényelmes és praktikus maszkoló papír tartó állvány. Lehetővé teszi a papírtekercsek gyors és könnyű cseréjét.

1P tartó – függőleges, egyállásos tartó 150 cm-es tekercshez.

2P tartó – 2 szintes – 90 cm, 60 cm és 30 cm papírhoz.

3P tartó – 3 szintes – 120 cm, 90 cm, 30 cm, 60 cm papírhoz.

Típus	Csomag (db)	Cikkszám
1P	1 db	39953
2P	1 db	39954
3P	1 db	39955



MŰANYAG TAKARÓFÓLIA – NORMÁL

7 µm vastagságú, könnyedén széthajtható PE-HD műanyag védőfólia – véd a festék, por és nedvesség ellen.

Méret	Csomag	Cikkszám
4m x 5m	40 db	39398





NORMÁL MŰANYAG TAKARÓFÓLIA – NOVOL

Minőségi, merőleges szálszerkezetű HDPE műanyag védőfólia. Véd festék, por és nedvesség ellen.

Méret	Csomag	Cikkszám
4m x 5m	50 db	39397

NOVOL MASZKOLÓSZALAG

Felületek festés, javítás, lakkozás, stb. közbeni védelmére és kitakarására szolgáló csúcsmínőségű maszkolószalag. Egyenetlen felületen is jól használható. Legfontosabb előnye, hogy sima felületen alkalmazva tiszta éleket biztosít festés közben. Akár 80°C hőmérséklet mellett is használható.



Típus	Csomag	Cikkszám
19 mm x 50 m	48 db	39215
25 mm x 50 m	36 db	39216
30 mm x 50 m	32 db	39217
38 mm x 50 m	24 db	39218
50 mm x 50 m	18 db	39219

GERBAND MASZKOLÓSZALAG

Felületek festés, javítás, lakkozás, stb. közbeni védelmére és kitakarására szolgáló, megnövelt tartósságú és tapadású maszkolószalag. Egyenetlen felületen is jól használható. Legfontosabb előnye, hogy sima felületen alkalmazva tiszta éleket biztosít festés közben. Akár 80°C hőmérséklet mellett is használható.



Típus	Csomag	Cikkszám
19 mm x 50 m	48 db	39205
25 mm x 50 m	36 db	39206
30 mm x 50 m	32 db	39207
38 mm x 50 m	24 db	39208
50 mm x 50 m	24 db	39209

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

NOVOL FALCTAKARÓ SZIVACS

Poliuretán szivacs a járművek ajtó-, csomagtartó-, motorháztető- és üzemanyagtöltő nyílás falcainak kitakarására. Bármilyen profilhoz könnyedén idomul, ezért minden típusú járműhöz használható. Lerövidíti a munkavégzéshez szükséges időt és a fújási élek elmosásával javítja annak minőségét.

Típus	Csomag	Cikkszám
13 mm/ 20 mb	1 db	39273



KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG

Díszlécek, emblémák rögzítésére szolgáló autóiipari termék. Ellenáll az időjárásnak, sónak, víznek, UV sugárzásnak és -40°C foktól +90°C fokig a hőingadozásnak. Extra erős univerzális ragasztószalagként is használható, pl. posztterek, fogasok, állványok és dekoratív elemek rögzítésére.

Típus	Csomag	Cikkszám
6 mm/5 m	10 db	39240
9 mm/5 m	10 db	39241
12 mm/5 m	10 db	39243
15 mm/5 m	10 db	39244
19 mm/5 m	10 db	39245
25 mm/5 m	10 db	39246



NOVOL ELTARTÓ MASZKOLÓSZALAG

Öntapadó szalag maszkolásra és gumitömítések eltartására. Segítségével a gumitömítés alatti felület is lefújható, miközben védi azt a szennyeződéstől. Ellenálló a magas hőmérséklettel, az oldószerekkel és lakkokkal szemben. A gépjármű más részeinek maszkolására is alkalmas. Használható például tetőablak tömítés, lámpák és egyéb alkatrészek illesztési hézagainak kitakarására.

Típus	Csomag	Cikkszám
10 mm	1 db.	39262
15 mm	1 db	39264
19 mm	1 db	39265



NOVOL MÉRŐEDÉNY



Fekete mércés, polipropilén (átlátszó, nagy tartósságú biztonságos anyag) keverő-edény. Könnyen üríthető, így csökkenti a pazarlást. Az oldalára nyomtatott skála segítségével a komponensek pontosan kimérhetők.

Típus	Ürtartalom	Csomag	Cikkszám
Mérőedény	0,385 l	200 db	39102
Mérőedény tető 0,385l	-	200 db	39112
Mérőedény adagoló 0,385l	-	1 db	39162
Mérőedény	0,75 l	200 db	39100
Mérőedény tető 0,75l	-	200 db	39110
Mérőedény adagoló 0,75l	-	1 db	39160
Mérőedény	1,4 l	200 db	39101
Mérőedény tető	-	200 db	39111
Mérőedény adagoló	-	1 db	39161
Mérőedény	2,3 l	100 db	39103
Mérőedény tető	-	100 db	39113
Mérőedény adagoló	-	1 db	39163

Az edények jelöletlen változatban is rendelhetőek.

NOVOL MÉRŐPÁLCA



Alumínium mérőpálca, amely biztosítja az edző és hígító pontos adagolását az akril- és bázislakkok, valamint alapozók keverésekor. A pontos mérés érdekében használjon henger alakú keverőedényt.

Típus	Csomag	Cikkszám
2:1 3:1 kicsi	1 db	39688
4:1 5:1 kicsi	1 db	39689
2:1 3:1 nagy	1 db	39698
4:1 5:1 nagy	1 db	39699

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

PAPÍR TESZTKÁRTYA

A fedőképesség tesztelésének célja, hogy próbafújás segítségével megállapítsuk a bázisfesték, vagy az akril festék fedőképességét. A kártya egyik oldala fekete-fehér kockás a fedőképesség megállapításához. A másik oldalon különböző árnyalatú szürke csíkok találhatók (fehér, világosszürke, szürke, sötétszürke, fekete), melyekkel főként áttetsző színek esetén megállapítható, hogy az alapfelület színe hogyan hat a ráfújt színre. Mérete: 205 x 140 mm.

Csomag	Cikkszám
50 db	39158



FÚJÓKÁRTYÁK

Fém fújókártyák oldószeres és vízbázisú festékrendszerek színminta fújásához. A kártya közepén található hosszanti fekete csík könnyíti a bevonat fedőképességének értékelését. 4 színben kapható: fehér, világosszürke, szürke és sötétszürke.

Típus	Csomag	Cikkszám
Fehér	750 db	39796
Világosszürke	750 db	39797
Szürke	750 db	39798
Sötétszürke	750 db	39799



FESTÉKSZŰRŐ

Eldobható papír szűrő nylon betéttel, festékek és lakkok szennyeződéseinek fújás előtti eltávolítására.

Típus	Csomag	Cikkszám
125 µm	250 db	39134
190 µm	250 db	39135



TÚLNYOMÁSOS PERMETEZŐ



Túlnyomásos permetező tisztítószer felhordására. A permetező pumpálással hoz létre nagy nyomást, a speciális fúvóka pedig szétporlasztja a folyadékot, így lehetővé válik a célfelület permetezése.

Típus	Csomag	Cikkszám
1 l	1 db	39966

SPATULA SZETT



Fém spatulák töltőalapozók felhordásához. A szett 4 db eltérő szélességű hajlékony spatulát tartalmaz.

Csomag	Cikkszám
1 szett – 4 db (50 db -karton)	39734

SPATULA



Kemény, műanyag spatula lapos felületekhez.

Csomag	Cikkszám
1 szett – 10 db	39714



SPATULATISZTÍTÓ

A leghatékonyabb és leggyorsabb módja a spatulák tisztításának. Nagyon egyszerűen működő és könnyen használható eszköz. Öntsön hígítót a tartályba, helyezze a spatulát a tisztítónyílásba és a többitől a készülék gondoskodik. A speciálisan kialakított tisztítókések a lehető leghatékonyabban távolítják el a szennyeződéseket. A talpon lévő hat mélyedésbe támasztva száríthatóak meg a spatulák.



GITTKEVERŐ TÁBLA

Stabil alapra rögzített keverő tábla, eldobható kartonpapír betétekkel. A táblán praktikusan összekeverhetőek a gitt komponensei.


Csomag	Cikkszám
1 szett – 10 db	39760

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

BITUMEN LEMEZ

Öntapadó bitumenes lemez autók csomagterének, ajtóinak és padlójának gyárhű javítására. Javítja az akusztikát, elnyeli a rezgéseket, növeli a nagyobb lemezek szilárdságát és tompítja a külső zajokat.

Típus	Méret	Csomag	Cikkszám
TEXTÚRÁZOTT	25 x 50 cm	20 db	39199
TEXTÚRÁZOTT	50 x 50 cm	10 db	39197
SIMA	25 x 50 cm	20 db	39189
SIMA	50 x 50 cm	10 db	39187

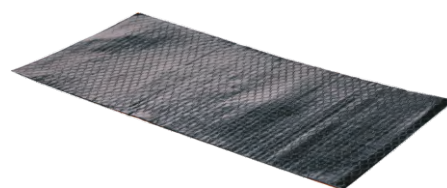

VELCRO® TÉPŐZÁRAS POLÍROZÓ SZIVACSKORONG

Polírozó szivacskorongok bevonatok csiszolására és polírozására. A szivacs gyártása során felhasznált kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően, a szivacsok fényezőhatása kiváló. A szivacs szerkezete magában tartja a vizet így hatékonyan vezeti el a hőt a polírozott felületről. A munka jellegétől függően eltérő különböző keménységű (kemény, normál, puha) szivacs választható. Levegős és elektromos polírozógépekkel is használható. Eltömődés nélkül alkalmas száraz és nedves csiszolásra 600 és 2000 közötti fordulatszámon.

Három rögzítéssel rendelhető: M14, M16 és tépőzárral.

Típus	Csomag	Cikkszám
Tépőzárás	A – fehér, tépőzárás	1 db 39801
	B – narancs, tépőzárás	1 db 39811
	C – fekete, tépőzárás	1 db 39821
M14	A – fehér M14	1 db 39800
	B – narancs M14	1 db 39810
	C – fekete M14	1 db 39820
M16	A – fehér M16	1 db 39803
	B – narancs M16	1 db 39813
	C – fekete M16	1 db 39823



OVERÁLOK



Erős és tartós anyagból (pamut 35%, poliészter 65%) készült professzionális overál. Kiváló minőségű alapanyagainak köszönhetően garantálja a hosszú távú használatot és a magas fokú kényelmet.

Méret	Csomag	Cikkszám
M	1 db	39430
L	1 db	39431
XL	1 db	39432
XXL	1 db	39433

NOVOL TYVEK FÉNYEZŐ OVERÁLOK



Tyvek anyagból (42g/m²) készült fűjőruha. Védelmet nyújt a por és permetecseppek (3-as védőruházati kategória, 5. és 6. típus: porálló és korlátozottan permetzáró). Tartós, szakadás- és kopásálló, valamint antistatikus és kényelmes. A Tyvek anyag vízálló, de átengedi a levegőt és vízpárát.

Méret	Csomag	Cikkszám
M	1 db	39400
L	1 db	39401
XL	1 db	39402
XXL	1 db	39403

KÉK PRAKTIKA VÉDŐOVERÁLOK



Szövésmentes, kék polipropilén anyagból (40g/m²) készült védőoverál, mely vékonysága ellenére is jól bírja az igénybevételt. Hatékonyan véd a szennyeződések és a por (> 5µm) ellen. Kényelmes és nem okoz túlhevülést vagy izzadást.

Méret	Csomag	Cikkszám
L	1 db	39411
XL	1 db	39412
XXL	1 db	39413

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SZELEPES PORVÉDŐ MASZK

A szelepes pormaszkok hatékonyan védik a felső légúti szerveket nem toxikus, poros környezetben. A maszk kialakítása (kupola alak), kombinálva egy állítható acél orrmerevítővel és a rugalmas fejpánttal, könnyű beállítást tesz lehetővé, ugyanakkor a szűrő szövetét távol tartja az arctól.

Csomag	Cikkszám
1 db	39498



PORVÉDŐ MASZK SZELEP NÉLKÜL

A szelep nélküli szájmáskok védik a légzőszerveket szilárd részecskékkel szemben. A maszk kialakítása (kupola alak), kombinálva egy állítható acél orrmerevítővel és a rugalmas fejpánttal, könnyű beállítást tesz lehetővé, ugyanakkor a szűrő szövetét távol tartja az arctól.

Csomag	Cikkszám
1 db	39499



FEHÉR MŰSZAKI TÖRLŐKENDŐ TEKERC

Kiváló minőségű, fehér, cellulózból készült többcélú törlőkendő. Ellenálló és strukturált felületének köszönhetően hatékony szedi össze a port és jó nedvszívó. Nem porol, nem karcos és nem hagy csíkot. Tökéletes választás, ha tisztítás során a precizitás és a pontosság nagyon fontos.

Típus	Méret	Hossz	Csomag	Cikkszám
2 rétegű	24 x 24 cm	192 cm	2 db	39510
3 rétegű	26 x 38 cm	180 cm	2 db	39511



ANTISZTATIKUS KENDŐ



A kendő jó vezetőképeségű és antisztatizáló szerrel impregnált anyagból készült, ami alkalmas a karosszérián keletkezett az elektrosztatikus töltés összegyűjtésére a fényezés során. A kendő bevont felülete lehetővé teszi a por és festékpórt eltávolítását, ugyanakkor nem hagy csíkot a karosszérián a bázislakk felhordásakor. A használat során a kendőt ne nyomja erősen a felületre és ne dörzsölje azt, csak finoman töröljön vele. Többször használható.

Típus	Csomag	Cikkszám
STAUB FIX – MÉZES KENDŐ	5 db	39500
NOVOL ANTISZTATIZÁLÓ ÉS PORTÖRLŐ KENDŐ	10 db	39540
NOVOL MINTÁS KENDŐ	30 db	39550

KÉZMOSÓ PASZTA



Súrolóanyag tartalmú paszta, melynek gyártása során kímélő, de hatékony alapanyagok (citrusfélékből kinyert természetes oldószerek) kerültek felhasználásra. A hozzáadott súrolóanyag az elkoszolódott pórusokba behatolva fokozza a tisztítás hatékonyságát. Az olyan makacsabb szennyeződésekkel is megbirkózik, mint például a tinta, a korom, az autófesték, a cement, a zsír, az olaj stb. A paszta enyhén lúgos kémhatású, pH-ja bőrbarát. Környezetbarát termék, nem tartalmaz homokot.

Kiszerezés (kg)	Csomag	Cikkszám
0,5	8 db	39011
4,0	4 db	39016

KÉZMOSÓ PASZTA ADAGOLÓ

Műanyag pumpa kézmosó paszta adagolására.

Csomag	Cikkszám
1 db	39901



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

KÉZMOSÓ PASZTA TARTÓ

Falra is szerelhető kézmosó paszta tartó.

Csomag	Cikkszám
1 db	39931



GITT ADAGOLÓ

Egyszerűen felszerelhető és használható eszköz, ami megkönnyíti a gitt és az edző megfelelő mennyiségben történő adagolását. A kartus ésszerű használatával csökkenthetőek a veszteségek. Gyakori és nagy mennyiségű gittfelhasználás esetén optimális választás.

Csomag	Cikkszám
1 db	33001



NOVOL ALVÁZ- ÉS ÜREGVÉDŐ UBS PISZTOLY

Speciális szórópisztoly üreg- és alvázvédő bevonatok felhordására. Az állítható dűzni segítségével módosítható a szórás kép és az intenzitás. Tartós és ergonomikus (öntött alumínium) kialakítás. A műanyag tömlő lehetővé teszi a bevonatok üregbe juttatását.

Típus	Csomag	Cikkszám
UBS	1 db	39999



FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

Ideális műszaki tulajdonságokkal rendelkező festékszóró pisztoly. Kiváló minőségű acélból készült, tökéletes gépjárművek fényezésére és ipari festésre. Mércés tartálya megkönnyíti a munkát.

Festékszóró pisztoly típusa	Dűzni átmérő [mm]	Maximális üzemi nyomás [bar]	Tartály [ml]	Csatlakozó [inch]
EXPERT HP	0,8 1,1 1,3 1,4 1,8 2,0 2,5	4	600	1/2"
EXPERT HVLP	1,2 1,4 1,7 2,0 2,4	2	600	1/4"
SPEEDWAY HP	1,4 1,8 2,0 2,5 3,0	4	600	Menetes
SPEEDWAY HVLP	1,2 1,3 1,4	3	600	Menetes



CLEARCOAT

SZÍNTELEN LAKK



Gyorsan száradó, magassfényű szín-
telen lakk. Jó terülés és könnyű políroz-
hatóság jellemzi. Tökéletes záróréteg
akril bevonatokhoz. A FAN típusú szó-
rófejnek köszönhetően hasonló szórás-
képpel rendelkezik, mint egy hagyó-
mányos festékszórópisztoly.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg
használat után. Fordítsa a tartályt fejjel
lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a sze-
lep kiürül.

Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
34002	500	6
90406 (matt)	500	6



Felrázás
(2 perc)



Felhordás
2-3 rétegben



5÷10 perc



2 óra / 20°C



Tisztítsa meg
a fúvókát
(5 mp)

Szín:
SZÍNTELEN

VOC határérték (kat. B/1) = 840 g/l
VOC = 670 g/l



ACRYLIC PRIMER

TÖLTŐALAPOZÓ



Egykomponensű akril töltőalapozó régi
festékbevonatok és gittel kezelt felü-
letek kiegyenlítésére. Foltjavításokhoz
tökéletes választás. Fő előnye, hogy
rövid száradási ideje miatt alkalmas
gyorsjavítások elvégzésére. A FAN típu-
sú szórófejnek köszönhetően hasonló
szórásképpel rendelkezik, mint egy
hagyományos festékszórópisztoly.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg
használat után. Fordítsa a tartályt fejjel
lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a sze-
lep kiürül.

Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
34402 (szürke)	500	6
34412 (fekete)	500	6



Felrázás
(2 perc)



Felhordás
2-3 rétegben



5÷10 perc



15-30 perc / 20°C
15 óra / 60°C



P360-P500



P800-P1000



Tisztítsa meg
a fúvókát
(5 mp)

Szín:
■ ■

VOC határérték (kat. B/1) = 840 g/l
VOC = 690 g/l





ANTIGRAVEL MS

ALVÁZVÉDŐ

Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
34202 (fekete)	500	6
34212 (fehér)	500	6
34222 (szürke)	500	6

Tartós, rugalmas és finom szemcséjű, kőfelverődés ellen védő bevonatot alkot, ami korróziógátló, olaj, víz- és sóálló. Elnyeli a hangokat és a rezgéseket. Szintetikus gyanta alapú, egykomponensű termék; nem tartalmaz aszfaltot vagy bitument. Bármilyen fedőlakkal átvonható. A FAN típusú szórófejnek köszönhetően hasonló szóráskeppel rendelkezik, mint egy hagyományos festékszóró pisztoly.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg használat után. Fordítsa a tartályt fejjel lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a szelep kiürül.



Zsírtalanítás



Csiszolás



Zsírtalanítás



Felrázás (2 perc)



Felhordás 2-3 rétegben



5÷10 perc



40-60 perc/20°C



Tisztítsa meg a fúvókát (5 mp)



VOC II/B/e határérték = 840 g/l
VOC < 580 g/l

Szín:



BITUMEN

ALVÁZVÉDŐ

Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
90397	500	6

Az időjárás hatásainak, gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a kőfelverődéseknek ellenálló rugalmas és hanggátló bevonatot képez. Egykomponensű, nagy fedőképességű és gyorsan száradó termék.

A FAN típusú szórófejnek köszönhetően hasonló szóráskeppel rendelkezik, mint egy hagyományos festékszóró pisztoly.

A szórófejet tisztítsa meg használat után. Fordítsa a tartályt fejjel lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a szelep kiürül.



Zsírtalanítás



Felrázás (2 perc)



Felhordás 2-3 rétegben



5÷10 perc



60 perc / 20°C



Tisztítsa meg a fúvókát (5 mp)



VOC II/B/e határérték = 840 g/l
VOC < 710 g/l

Szín:
SZÍNTelen



CAVITY WAX

ÜREGVÉDŐ



Viasz alapú korróziógátló a karosszéria üregeinek védelmére. Ellenálló a környezeti hatásokkal, valamint a gyenge savakkal és lúgokkal szemben. Kúszóképessége nagy, így a belső felületeket megbízhatóan bevonja és védőréteget képez a víz és a só ellen. A készletben található adaptertömlő segítségével a készítmény a karosszéria üregeibe is bejuttatható.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg használat után. Fordítsa a tartályt fejjel lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a szelep kiürül.

Cikkszám	Kiszerelés (ml)	Karton (db)
34012	500	6



Felrázás
(2 perc)



Az üregek
kezeléséhez használja
a tömlőt



Tisztítsa
meg a fúvókát
(5 mp)

Szín:
SZÍNTELEN

VOC II/B/e határérték = 840 g/l
VOC < 580 g/l



PLASTIC PRIMER

MŰANYAG ALAPOZÓ



Gyorsan szárado színtelen alapozó, ami növeli az akril alapozók, az akril és a poliuretán bevonatok tapadását különböző felületekhez (acél, galvanizált acél, alumínium), különösen a műanyagokhoz (beleértve a polipropilént és annak keverékeit). A FAN típusú szórófejek köszönhetően hasonló szórás képességgel rendelkeznek, mint egy hagyományos festékszóró pisztoly.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg használat után. Fordítsa a tartályt fejjel lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a szelep kiürül.

Cikkszám	Kiszerelés (ml)	Karton (db)
34482	500	6



Zsírtalanítás



Csiszolás



Zsírtalanítás



Felrázás
(2 perc)



Felhordás
1-2 rétegben



5±10 perc



15 perc / 20°C



Tisztítsa
meg a fúvókát
(5 mp)

Szín:
SZÍNTELEN

VOC II/B/e határérték = 840 g/l
VOC < 710 g/l





CONTROL SPRAY

ELLENŐRZŐ SPRAY

Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
34022	500	6

Gyorsan száradó spray, amely vékony kontrollréteget képez a csiszolt felületen (pl. gittek, alapozók). A kontroll réteg segítségével gyorsan és hatékonyan felderíthetők a csiszolás egyenetlenségei és a karcok. A felületi hibák kiküszöbölése segíti a minőségi munkavégzést.

A FAN típusú szórófejnek köszönhetően hasonló szórásképpel rendelkezik, mint egy hagyományos festék-szóró pisztoly.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg használat után. Fordítsa a tartályt fejjel lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a szel lep kiürül.



Felrázás
(2 perc)



Felhordás
1 rétegben



3-5 perc
várakozás



Csiszolás



Tisztítsa
meg a fúvókát
(5 mp)



VOC II/B/e határérték = 840 g/l
VOC < 710 g/l

Szín:



STRUCTURE TOPCOAT

STRUKTÚRA FESTÉK

Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
34502 (fekete)	500	6
34512 (antracit)	500	6

Gyorsan száradó, nagy fedőképességű akril bevonat, amely műanyagot utánozó textúrát hoz létre. Felhordható fa, fém és alumínium felületekre és alkalmas régi festékbevonatok és poliészter laminátok átvonására.

A FAN típusú szórófejnek köszönhetően hasonló szórásképpel rendelkezik, mint egy hagyományos festék-szóró pisztoly.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg használat után. Fordítsa a tartályt fejjel lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a szel lep kiürül.



Zsírtalanítás



Felrázás
(2 perc)



Felhordás
1-2 rétegben



5÷10 perc



2 óra / 20°C



Tisztítsa meg
a fúvókát
(5 mp)



VOC II/B/e limit = 840 g/l
VOC < 680 g/l

Szín:



ACRYLIC TOPCOAT

AKRIL FESTÉK

Gyorsan száradó, kiváló fedőképességű akril bevonat fa, fém és alumínium felületekhez, valamint régi festékbevonatok és poliészter laminátok átvonására.

A FAN típusú szórófejnek köszönhetően hasonló szórásképpel rendelkezik, mint egy hagyományos festékszóró pisztoly.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg használat után. Fordítsa a tartályt fejjel lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a szelep kiürül.



Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
34312 (fényes fehér)	500	6
34302 (fényes fekete)	500	6
34352 (matt fehér)	500	6
34342 (matt fekete)	500	6



Felrázás
(2 perc)



Felhordás
2-3 rétegben



5±10 perc



2 óra / 20°C



Tisztítsa
meg a fúvókát
(5 mp)

Szín:



VOC II/B/e határérték = 840 g/l
VOC < 690 g/l



WHEEL SPRAY

KERÉKTÁRCSA

Gyorsan száradó akril bevonat acélból és könnyűfémből készült keréktárcsák, díszláncok felújításához és javításához. Nagyon jó fedőképességű, tartós fényű, víz-, benzin- és időjárásálló bevonatot képez.

A FAN típusú szórófejnek köszönhetően hasonló szórásképpel rendelkezik, mint egy hagyományos festékszóró pisztoly.

FIGYELEM! A szórófejet tisztítsa meg használat után. Fordítsa a tartályt fejjel lefelé és fújjon kb. 5 mp-ig, amíg a szelep kiürül.



Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
34102 (ezüst)	500	6
34112 (grafit)	500	6
34122 (matt fekete)	500	6
34132 (fekete)	500	6



Felrázás
(2 perc)



Felhordás
2-4 rétegben



5±10 perc



2 óra / 20°C



Tisztítsa
meg a fúvókát
(5 mp)

Szín:



VOC II/B/e határérték = 840 g/l
VOC < 690 g/l





PAINT REMOVER

FESTÉKLEMARÓ

Cikkszám	Kiszerelés (ml)	Karton (db)
34032	500	6

A termék segítségével a legtöbb bevonattípus eltávolítható a legkülönbözőbb felületekről (pl. fém, kő, fa, üveg, aszfalt vagy beton). Gyorsan és hatékonyan ivódik be a festékrétegbe, így gyengíti annak tapadását, megkönnyítve az eltávolítást.



Felrázás
(2 perc)



Felhordás
(5 mp)



Tisztítsa
meg a fúvókát



Várjon
15-60 percet



Bevonat
eltávolítása



VOC II/B/a határérték = 850 g/l
VOC < 449 g/l

Szín:
SZÍNTELLEN



KLARLACK 300

AKRIL LAKK

A **KLARLACK 300** gyorsan száradó, nagy végső keménységű akril lakk. Jó terülés és magas fény jellemzi. A **KLARLACK 300** a legtöbb oldószeres és vizes bázislakk rendszerrel kompatibilis. UV- és időjárásálló.



VOC = 570 g/l (felhasználásra kész termék)



Cikkszám	Kiszerelés (ml)	Karton (db)
99223	500	6
99224	1000	6
99227	5000	4
Edző 99421	250	6
Edző 99423	500	6
Edző 99425	2500	4



2+1



DIN 4/20°C
16÷18 mp



2-3X
2÷4 bar
Ø 1,3÷1,4 mm



3÷5 perc



Használatba vételi keménység
10 óra / 20°C
30 perc / 60°C

KLARLACK 400

AKRIL LAKK

A **KLARLACK 400** egy karcálló (SR) akril lakk. Jó szóró viszkozitás, gyors száradás, nagy végső keménység és magas fény jellemzi. A legtöbb oldószeres és vízbázisú bázislakk rendszerrel kompatibilis. UV- és időjárásálló.



VOC II/B/e határérték* = 840g/l
VOC = 570g/l

*A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának



Cikkszám	Kiszerelés (ml)	Karton (db)
99233	500	6
99234	1000	6
99237	5000	4
Edző 99421	250	6
Edző 99423	500	6
Edző 99425	2500	4



2+1



DIN 4/20°C
16÷18 mp



2-3X
2÷4 bar
Ø 1,3÷1,4 mm



3÷5 perc



Használatba vételi keménység
10 óra / 20°C
30 perc / 60°C

További információért kérjük, látogasson el honlapunkra: ultraline.novol.pl



MULTI

MULTIFUNKCIÓS GITT

A MULTI egy több célra is alkalmazható gitt. Többféle felületre is felhordható, alkalmas kisebb és nagyobb felületi hibák javítására is. Csiszolás után sima felületet ad. Optimális keménységének köszönhetően a kikeményedett gitt csiszolás közben is megtartja az elem formáját. Magas reakciós készsége miatt alacsony hőmérséklet mellett is gyorsan eléri csiszolási keménységét, ezzel időt takarítva meg.



Cikkszám	Kíszerelés (g)	Karton (db)
99111	450	18
99112	800	8
99114	1750	6



Felület tisztítása és csiszolása



Zsírtalanítás



Fazékidő: 4-6 perc/20°C
Keverési arány: 100+2-3



Felhordás



20-30 perc/20°C



1. P80-P 120
2. P120-P 240



VOC II/B/b határérték* = 250 g/l

VOC = 90 g/l

*A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának



FIBER

ÜVEGSZÁLAS GITT

A rugalmas poliészter gyantának és a rövid üvegszálaknak köszönhetően a FIBER nagyon rugalmas és nagy mechanikai ellenálló képességű gitt. Puhasága miatt könnyen csiszolható, így nagyobb felületek javítására is alkalmas. Többféle felületre is jól tapad, beleértve a galvanizált acélt is.



Cikkszám	Kíszerelés (g)	Karton (db)
99121	450	18
99122	800	8
99124	1750	6



Felület tisztítása és csiszolása



Zsírtalanítás



Fazékidő: 4-8 perc/20°C
Keverési arány: 100+2-3



Felhordás



20-30 perc/20°C



P80-P120



VOC II/B/b határérték * = 250 g/l

VOC = 90 g/l

*A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának

FÜLLER 100

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

Magas minőségű akril gyanta alapú, alacsony oldószer tartalmú töltőalapozó. Magas szóró viszkozitásának köszönhetően vastag rétegekben is felhordható. Tökéletes nagyobb karcok és felületi hibák kitöltésére. Az alapozó megfelel a 2004. április 21-i 2004/42/CE EU direktívának. Vízbázisú fedőlakkok alatt is használható. Többféle felületre is nagyon jól tapad.



VOC II/B/c határérték* = 540 g/l
Töltőalapozóként: VOC = 490 g/l
Mint alapozó felületképző:
VOC = 520 g/l

*A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának

Szín:



Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
99312	400 (szürke)	12
90262	400 (fehér)	12
90260	400 (fekete)	12
99313	800 (szürke)	6
90263	800 (fehér)	6
90261	800 (fekete)	6
Edző 99510	80	12
Edző 99511	160	6



Keverési arány
5+1+10%
5+1+20%



DIN 4/20°C
45 ÷ 60 mp
26 ÷ 34 mp



45 perc/20°C



2X, 3÷4 bar
Ø 1.6÷1.8 mm



5÷10 perc



120 perc / 20°C
30 perc/60°C



P360-P500



P600-P1000

UBS

ALVÁZVÉDŐ

Az UBS alvázvédő egykomponensű, szintetikus gyanta alapú termék. Tartós, rugalmas bevonata ellenálló a kőfelverődéssel szemben. Véd a korrózió, a benzín, az olaj, a víz és a só ellen. Nem tartalmaz aszfaltot és bitument. Többféle fedőlakkokkal átvonható. Elnyeli a vibrációkat és hangszigetelő.



VOC II/B/e határérték* = 840 g/l
VOC = 560 g/l

* A felhasználásra kész termék megfelel a 2004/42/EC direktívának



Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
99714	1000	12

THINNER

AKRIL HÍGÍTÓ

Oldószerkeverék az ULTRA termékcsalád töltőalapozóinak és akril lakkjainak hígítására.



Cikkszám	Kiszerezés (ml)	Karton (db)
99613	500	6

TOVÁBBI KÍNÁLAT

SPECTRAL
COLOR TECHNOLOGY

Spectral 2.0

A Spectral 2.0 teljeskörű fényezési rendszereket kínál a legjobb minőségben a javítófényezés kivitelezésének minden szakaszához.

A Spectral 2.0 technológia választ ad minden kihívásra a javítófényezés során: a legmagasabb minőségű fedőlakkoktól, beleértve az Európa-szerte ismert Spectral KLAR 565-öt, a Spectral UNDER alapozókon át, a szabadalmaztatott keverési indikátorral ellátott gittekig és színegyeztető rendszerekig.

Minden jármű egyéni megközelítést igényel, a kár típusától és a tulajdonos igényeitől függően. A Spectral 2.0 erre kínál megoldást a javítási technológiák széles skálájával, beleértve az új alkatrészek fényezését, a régi elemek feltjavitását, vagy a gittelt karosszériaelemeket és műanyag részeket.



További információ: spectralpaints.com



NOVOL for Classic Car

A NOVOL FOR CLASSIC CARS az első KOMPLEX RENDSZER veteránautó javítófényezéshez. Egy teljeskörű, a felújítási folyamat MINDEN LÉPÉSÉT lefedő technológia: tisztítás, elsődleges korrózió elleni védelem, alváz- és üregvédelem, a karosszéria teljeskörű rozsdásodás elleni védelme. Speciális gittek, töltőalapozók, alapozók valamint egyedi szín- és lakk kínálat jellemzik.

További információ: nfcc.pl/en





COBRA Truck Bedliner – 2K poliuretán kötőanyagú struktúrfesték. Rendkívüli mechanikai ellenállóképesség, karc- és oldószerállóság jellemzi. Védelmet nyújt az időjárás káros hatásai, a benzin, az olaj, a víz és a só ellen. Hanggátló és csúszásmentes bevonatot képez.

További információ: cobra-bedliner.com



STP FLEX

STP

Az STP FLEX egy STP kötőanyagú, szórható hibrid tömítőanyag. A karosszérialemezek peremezéseinek, vagy hegesztési varratainak tömítésére és védelmére szolgál, használatával visszaállítható a gyári varrattextúra. A végső textúra a speciális kinyomócsővel változtatható.

További információ: stp-line.com



TOVÁBBI KÍNÁLAT



Quattro

QUATTRO – a rendszer egyik előnye a hosszabb száradási idő, aminek köszönhetően nagy felületeken is kiválóan alkalmazható, akár magasabb hőmérséklet mellett is. Fontos jellemzője még a gyors és könnyed munkavégzés, valamint a hologram mentes és tartós végeredmény. A QUATTRO polírozó rendszer nagyon FELHASZNÁLÓBARÁT, hatékony, gyors és nagyszerű eredményt biztosít.



További információ: novol.eu

NOVOFLOOR

Az építőipar elvárásait figyelembe véve fejlesztettük ki a több rétegben is felhordható, polimerikus NOVOFLOOR önterülő padlórendszert. Segítségével nagy ellenállóságú ipari önterülő padlók és fokozott rugalmasságú sportpálya burkolatok készíthetők.

A magas minőségű poliuretán és epoxi önterülő NOVOFLOOR padlók – többek között – ipari épületekben, raktárakban, műhelyekben, szennyvíztisztító telepeken, iskolákban, kórházakban, laboratóriumokban, üzletekben, parkolóházakban és sport arénákban is használhatók. A rendszer alkalmas kültéri és beltéri felhasználásra is. A rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználási módnak megfelelő mechanikai ellenállással, rugalmassággal, vastagsággal és esztétikai hatással rendelkező padlót hozzon létre. A NOVOFLOOR rendszer kínálatában többféle sportcélú bevonat is szerepel, melyet kültéri és beltéri rendszerre osztottunk fel. A beltéri burkolatok esetében a rugalmasság kiemelkedő fontossággal bír, így kínálatunkban elasztikus, pont elasztikus és kombi elasztikus burkolatok is szerepelnek. Kültéri burkolatok között rekortán bevonat illetve más kültéri sportburkolatot is található. Sport burkolataink minden szükséges tanúsítvánnyal rendelkeznek, beleértve a Nemzetközi Tenisz Szövetségét (ITF) is.



További információ: novofloor-novol.com

Nautic

A NAUTIC termékcsaládot kifejezetten a hajóépítési szektor elvárásait figyelembe véve fejlesztettük ki. A termékek különböző típusú hajók építésére, laminátok és szendvicsszerkezetek létrehozására használhatóak.

A teljes gyártási folyamatot átölelő 9000: 2001 szabvány szerinti ellenőrzési rendszer és egyedi receptúrákhoz felhasznált kiváló minőségű alapanyagok egyaránt hozzájárulnak a NAUTIC termékek könnyű alkalmazhatóságához, kitűnő mechanikai jellemzőihez és a NAUTIC termékekkel létrehozott kötések tartósságához. Termékeink különlegesen magas minőségű poliészter gyantákból készülnek, így kiválóan tapadnak a hajógyártásban használt poliészter és epoxi laminátokhoz, furnérhoz, fához valamint PUR és PVC habokhoz. Az összes termékünk alkalmas az említett anyagok keretezésére, ragasztására és kitöltésére.



További információ: nautic.novol.pl/en

INDUSTRIAL COATING SYSTEMS **NOVOL**

Poliészter gittek, epoxi alapozók, töltőalapozók, speciális alapozók (reaktív, vízbázisú, és alkid bázisú) és fedőlakkok autóiipari felhasználásra is szánt csoportja. Kiegészítő anyagokkal kombinálva az INDUSTRIAL termékek könnyű felhordást és a gyors száradás biztosítanak. Ez az új termékcsalád hatékony és költségtakarékos megoldást kínál gyáregységek és "javító" központok számára is. A rendszer összetevőinek együttes használata magas minőségű végeredményt és a tartós korrózió elleni védelmet garantál.



További információ: industrial.novol.pl/en

TOVÁBBI KÍNÁLAT

EDZŐK JEGYZÉKE

NOVOL EDZŐK ALKALMAZÁSA

TERMÉK	TERMÉKLEÍRÁS	KEVERÉSI ARÁNY	H 5110	H 5120	H 5140	H 5520	H 5910	H 5950	H 5960
NOVAKRYL 520	Akril VHS lakk	2+1	2+1+0%						
NOVAKRYL 530	Matt akril lakk	2+1		2+1+10%					
NOVAKRYL 540	Akril lakk	2+1			2+1+20%				
NOVAKRYL 570	Karcálló akril lakk	2+1		2+1+20%					
NOVAKRYL 580	Karcálló akril lakk	2+1		2+1+0% 2+1+10%					
NOVAKRYL 590	Karcálló akril lakk	2+1		2+1+0% 2+1+10%					
NOVAKRYL MS	Akril lakk	2+1		2+1+20%					
NOVAKRYL HS	Akril lakk	2+1		2+1+0% 2+1+10%					
PROTECT 300	Akril töltőalapozó	4+1				4+1+25÷35%			
PROTECT 310	Akril töltőalapozó	4+1				4+1+10% 4+1+20%			
PROTECT 320	Akril töltőalapozó	4+1				4+1+10%			
PROTECT 330	Akril töltőalapozó	5+1				5+1+15%			
PROTECT 340	Reaktív Alapozó (Wash Primer)	1+1					1+1+0%		
PROTECT 360	Korróziógátló epoxi alapozó	1+1						1+1+0%	
	Korróziógátló epoxi alapozó	4+1							4+1+10%

ELŐKÉSZÍTÉS



Felület tisztítása
és csiszolása



Zsírtalanítás



Méretre vágás



Felrázás

FELHASZNÁLÁS



Felhordás



Rétegek száma,
Nyomás,
Dúzni



Gyanta felhordása



Szövet felhelyezése



Felhordás több rétegben

KEZELÉS



Kézi csiszolás



Nedves kézi csiszolás



Gépi csiszolás



Nedves gépi csiszolás



Bevonat eltávolítása

KIKEVERÉS



Keverési arány
Fazékidő



Keverési arány



Fazékidő



Hígítás



Mérőpálca

SZÁRADÁS



Száradási idő
15 perc / 20°C



Száradási idő
15-30 perc / 20°C



Száradási idő
30-45 perc / 20°C



Száradási idő
60 perc / 20°C



Várjon a rétegek
(felhordása) között

INFORMÁCIÓ



Műszaki adatlap



Az edényt szorosan
zárja le



Izocianátot tartalmaz



Védje a nedvességtől



Védje a fagytól



Tárolja hűvös helyen



Tisztítsa meg a fúvókát

JAVÍTÓ RÉTEGEK

SZABVÁNYOS JAVÍTÁS – ÚJ ELEM

CINKEZETT ACÉL VAGY ALUMÍNÍUM – ÚJ ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK

50-60 µm

lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK

50-60 µm

lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

BÁZISLAKK

PROTECT 300 / 310 / 330 / 360

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

50-100 µm

P320 - P500 száraz

P500 - P1000 nedves

vagy

PROTECT 360

60-80 µm

P320 - P500 száraz

P500 - P800 nedves

CINKEZETT ACÉL / ALUMÍNÍUM

ACÉL - ÚJ ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK

50 - 60 µm

lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

OPTIC / SPECTRAL AKRIL

FEDŐLAKK

50 - 60 µm

lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

NOVAKRYL AKRIL LAKK

50 - 60 µm

lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

OPTIC / SPECTRAL AKRIL

FEDŐLAKK

50 - 60 µm

lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

NOVAKRYL AKRIL LAKK

50 - 60 µm

lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

OPTIC / SPECTRAL AKRIL

FEDŐLAKK

50 - 60 µm

lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

BÁZISLAKK

BÁZISLAKK

BÁZISLAKK

PROTECT 300 / 310 / 330

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

50-100 µm

(az alapozótól függően)

P320 - P500 száraz

P500 - P1000 nedves

PROTECT 360

EPOXI ALAPOZÓ

60-80 µm

P320 - P500 száraz

P500 - P1000 nedves

PROTECT 300 / 310 / 330

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

50-100 µm

P320 - P500 száraz

P500 - P1000 nedves

PROTECT 340

WASH PRIMER

5-10 µm

csiszolás nélkül

ACÉL

ACÉL

ACÉL

JÓ
KORRÓZIÓVÉDELEM

JOBB
KORRÓZIÓVÉDELEM

LEGJOBB
KORRÓZIÓVÉDELEM

SZABVÁNYOS JAVÍTÁS – SÉRÜLT ELEM

ACÉL ÉS CINKEZETT ACÉL - SÉRÜLT ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK 50 - 60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50 - 60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	NOVAKRYL AKRIL LAKK 50 - 60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50 - 60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	NOVAKRYL AKRIL LAKK 50 - 60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50 - 60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás
BÁZISLAKK		BÁZISLAKK		BÁZISLAKK	
PROTECT 300 / 310 / 330 AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 50-200 µm P320 - P500 száraz P500 - P1000 nedves		PROTECT 300 / 310 / 330 AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 50-200 µm P320 - P500 száraz P500 - P1000 nedves		PROTECT 300 / 310 / 330 AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 50-200 µm P320 - P500 száraz P500 - P1000 nedves	
POLIÉSZTER GITT "SPRAY" 100-300 µm P180 - P360 száraz	POLIÉSZTER GITT "FINISH" max. 1 mm P180 - P360 száraz	POLIÉSZTER GITT "SPRAY" 100-300 µm P180 - P360 száraz	POLIÉSZTER GITT "FINISH" max. 1 mm P180 - P360 száraz	POLIÉSZTER GITT "SPRAY" 100-300 µm P180 - P360 száraz	POLIÉSZTER GITT "FINISH" max. 1 mm P180 - P360 száraz
BÁRMELYIK NOVOL POLIÉSZTER GITT (kivéve 1K akril gitt) max. 5 mm P80 - P240 száraz		BÁRMELYIK NOVOL POLIÉSZTER GITT (kivéve 1K akril gitt) max. 5 mm P80 - P240 száraz		BÁRMELYIK NOVOL POLIÉSZTER GITT (kivéve 1K akril gitt) max. 5 mm P80 - P240 száraz	
PROTECT 300 / 310 / 330 * AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 50-200 µm (az alapozótól függően) csiszolás		PROTECT 360 * EPOXI ALAPOZÓ 60-80 µm csiszolás nélkül		PROTECT 300 / 310 / 330 * AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 50-100 µm csiszolás	
				PROTECT 340 * REAKTÍV ALAPOZÓ (WASH PRIMER) 5-10 µm csiszolás nélkül	
ACÉL / CINKEZETT ACÉL		ACÉL / CINKEZETT ACÉL		ACÉL / CINKEZETT ACÉL	
JÓ KORRÓZIÓVÉDELEM		JOBB KORRÓZIÓVÉDELEM		LEGJOBB KORRÓZIÓVÉDELEM	

* Javításkor a töltőalapozók használata nem szükséges. Elhagyásuk azonban csökkenti a javítás anti-korróziós tulajdonságát.

JAVÍTÓ RÉTEGEK

SZABVÁNYOS JAVÍTÁS – SÉRÜLT ELEM

ALUMÍNIUM - SÉRÜLT ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK

50 - 60 µm

possibly: P2000-P2500 wet + abrasive compound

OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK

50-60 µm

possibly: P2000-P2500 wet + abrasive compound

BÁZISLAKK

PROTECT 300 / 310 / 330

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

50-200 µm

P320 - P500 száraz

P500 - P1000 nedves

POLIÉSZTER GITT FINISH VAGY SPRAY

"SPRAY": 100-300 µm, P180 - P360 száraz

"FINISH": max. 1 mm, P180 - P360 száraz

POLIÉSZTER GITT (ALU, UNISOFT, PROFICYNK, SOFT PLUS, LIGHT, UNI PLUS, FIBER MICRO)

max. 5 mm

P80 - P240 száraz

ALUMÍNIUM

NEDVES-NEDVES JAVÍTÁSI RENDSZER – ÚJ ELEM

CINKEZETT ACÉL VAGY ALUMÍNIUM – ÚJ ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK 50 - 60 µm lehetőség: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50-60 µm lehetőség: P2000-2500 nedves + polírozás
BÁZISLAKK	
PROTECT 330 AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül	vagy PROTECT 360 EPOXI ALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül
CINKEZETT ACÉL / ALUMÍNIUM	

ACÉL - ÚJ ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK 50 - 60 µm lehetőség: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50 - 60 µm lehetőség: P2000-P2500 nedves + polírozás	NOVAKRYL AKRIL LAKK 50 - 60 µm lehetőség: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50 - 60 µm lehetőség: P2000-P2500 nedves + polírozás	NOVAKRYL AKRIL LAKK 50 - 60 µm lehetőség: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50 - 60 µm lehetőség: P2000-P2500 nedves + polírozás
BÁZISLAKK		BÁZISLAKK		BÁZISLAKK	
PROTECT 330 AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül		PROTECT 360 EPOXI ALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül		PROTECT 330 AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül	
				PROTECT 340 REAKTÍV ALAPOZÓ (WASH PRIMER) 5-10 µm csiszolás nélkül	
ACÉL		ACÉL		ACÉL	
JÓ KORROZIÓVÉDELEM		JOBB KORROZIÓVÉDELEM		LEGJOBB KORROZIÓVÉDELEM	

JAVÍTÓ RÉTEGEK

NEDVES-NEDVES JAVÍTÁSI RENDSZER – SÉRÜLT ELEM*

ACÉL ÉS CINKEZETT ACÉL - SÉRÜLT ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK 50-60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50-60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	NOVAKRYL AKRIL LAKK 50-60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50-60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	NOVAKRYL AKRIL LAKK 50-60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás	OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK 50-60 µm lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás
BÁZISLAKK		BÁZISLAKK		BÁZISLAKK	
PROTECT 330* AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül		PROTECT 330* AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül		PROTECT 330* AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül	
POLIÉSZTER GITT "SPRAY" 100-300 µm P180 - P360 száraz		POLIÉSZTER GITT "SPRAY" 100-300 µm P180 - P360 száraz		POLIÉSZTER GITT "SPRAY" 100-300 µm P180 - P360 száraz	
BÁRMELYIK NOVOL POLIÉSZTER GITT (kivéve 1K akril gitt) max. 5 mm P80 - P240 száraz		BÁRMELYIK NOVOL POLIÉSZTER GITT (kivéve 1K akril gitt) max. 5 mm P80 - P240 száraz		BÁRMELYIK NOVOL POLIÉSZTER GITT (kivéve 1K akril gitt) max. 5 mm P80 - P240 száraz	
PROTECT 300 / 310 / 330 ** AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 50-200 µm (az alapozótól függően) csiszolás		PROTECT 360 ** EPOXI ALAPOZÓ 40-60 µm csiszolás nélkül		PROTECT 300 / 310 / 330 ** AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ VAGY NOVOL EPOXI ALAPOZÓ 50-100 µm P180 - P240 száraz	
				PROTECT 340 ** REAKTÍV ALAPOZÓ (WASH PRIMER) 5-10 µm csiszolás nélkül	
ACÉL / CINKEZETT ACÉL		ACÉL / CINKEZETT ACÉL		ACÉL / CINKEZETT ACÉL	
JÓ KORROZIÓVÉDELEM		JOBB KORROZIÓVÉDELEM		LEGJOBB KORROZIÓVÉDELEM	

* Amennyiben nincs szükség az EU 2004/42 / CE betartására, a termék alkalmazható nedves-nedves eljárással és mint felületi alapozó.

** Javításkor a töltőalapozók használata nem szükséges. Elhagyásuk azonban csökkenti a javítás anti-korróziós tulajdonságát.

NEDVES-NEDVES JAVÍTÁSI RENDSZER – SÉRÜLT ELEM

ALUMÍNIUM - SÉRÜLT ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK
50 - 60 µm
lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

BÁZISLAKK

OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK
50 - 60 µm
lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

PROTECT 330
AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ
40 - 60 µm
csiszolás nélkül

POLIÉSZTER GITT "SPRAY"
100 - 300 µm
P180 - P360 száraz

NOVOL POLIÉSZTER GITT (ALU, UNISOFT, PROFICYNK, SOFT PLUS, LIGHT, UNI PLUS, FIBER MICRO)
max. 5 mm
P80 - P240 száraz

ALUMÍNIUM

JAVÍTÓ RÉTEGEK

JAVÍTÁS KÖFELVERŐDÉS ELLENI VÉDŐBEVONATOKKAL

CINKEZETT ACÉL VAGY ALUMÍNÍUM

NOVAKRYL AKRIL LAKK **
50-60 µm

OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK **
50-60 µm

BÁZISLAKK **

GRAVIT KÖFELVERŐDÉS ELLEN VÉDŐBEVONAT
200-300 µm

CINKEZETT ACÉL / ALUMÍNÍUM *
csiszolás

* Ha cinkezett acél erősen sérült, acélból készült elem javításának előírásait kövesse.

** Elhagyható.

ACÉL

NOVAKRYL
AKRIL LAKK **
50-60 µm
lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

OPTIC /
SPECTRAL
AKRIL
FEDŐLAKK**
50-60 µm
lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

NOVAKRYL
AKRIL LAKK **
50-60 µm
lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

OPTIC /
SPECTRAL
AKRIL
FEDŐLAKK**
50-60 µm
lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

NOVAKRYL
AKRIL LAKK **
50-60 µm
lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

OPTIC /
SPECTRAL
AKRIL
FEDŐLAKK**
50-60 µm
lehetőleg:
P2000-P2500
nedves
+ polírozás

BÁZISLAKK **

BÁZISLAKK**

BÁZISLAKK **

GRAVIT ALVÁZVÉDŐ
200-300 µm

PROTECT 300 / 310 / 330
AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ
50-200 µm
(az alapozótól függően)
csiszolás

PROTECT 360
EPOXI ALAPOZÓ
60-80 µm
csiszolás

PROTECT 300 / 310 / 330
AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ
50-200 µm
P180 - P240 száraz

PROTECT 340
REAKTÍV ALAPOZÓ (WASH PRIMER)
5-10 µm
csiszolás nélkül

ACÉL

ACÉL

ACÉL

JÓ
KORRÓZIÓVÉDELEM

JOBB
KORRÓZIÓVÉDELEM

LEGJOBB
KORRÓZIÓVÉDELEM

** Elhagyható.

MŰANYAGOK JAVÍTÁSA – ÚJ ELEM

MŰANYAG - ÚJ ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK
10 - 30% PLUS 770 *
50 - 60 µm
lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

BÁZISLAKK

OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK
10 - 30% PLUS 770 *
50-60 µm
lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

PROTECT 300 / 310 / 330 ***
AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ ***
10 - 30% PLUS 770 *
50-200 µm
P320 - P500 száraz csiszolás
P500 - P1000 nedves csiszolás

PLUS 700
TAPADÁSJAVÍTÓ ADALÉK
(CSISZOLÁS NÉLKÜL)
10-15 µm

ZSÍRTALANÍTÁS PLUS 780 **

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
szürke skót szivaccsal (nagyon finom) csiszoló pasztával

ZSÍRTALANÍTÁS PLUS 780
(felmelegített elemen a leghatékonyabb)

MELEGÍTÉS 50°C / 20 perc

MOSÓSZERES MOSÁS MELEG VÍZBEN (~ 40°C)

* PLUS 770 – RUGALMASÍTÓ ADALÉK (az A komponens és az edző mennyiségének arányában)

** PLUS 780 – SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

*** Elhagyható, amennyiben felület teljesen sima, vagy fontos az eredeti struktúra megtartása.

JAVÍTÓ RÉTEGEK

MŰANYAGOK JAVÍTÁSA – SÉRÜLT ELEM

MŰANYAG - SÉRÜLT ELEM

NOVAKRYL AKRIL LAKK

10 - 30% PLUS 770 *

50-60 µm

lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK

10 - 30% PLUS 770 *

50-60 µm

lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

BÁZISLAKK

PROTECT 300 / 310 / 330

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

10 - 30% PLUS 770 *

50-200 µm

P320 - P500 száraz csiszolás

P500 - P1000 nedves csiszolás

GITT MŰANYAG LÖKHÁRÍTÓ JAVÍTÁSÁRA

max. 5 mm

P80 - P240 száraz csiszolás

PROTECT 300 / 310 / 330

AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ

10 - 30% PLUS 770 *

60-180 µm

P180 - P240 száraz csiszolás

PLUS 700

TAPADÁSJAVÍTÓ ADALÉK

(CSISZOLÁS NÉLKÜL)

10-15 µm

MŰANYAG (KIVÉVE PE és PTFE)

(P240-P400) PLUS 780** + Csiszolás (P240-P400) + PLUS 780**

* PLUS 770 – RUGALMASÍTÓ ADALÉK (az A komponens és az edző mennyiségének arányában)

** PLUS 780 – SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

MŰANYAGOK JAVÍTÁSA – SÉRÜLT ELEM

MŰANYAG - SÉRÜLT ELEM – GAZDASÁGOS VÁLTOZAT

NOVAKRYL AKRIL LAKK
10 - 40% PLUS 770 *
50 - 60 µm
lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

OPTIC / SPECTRAL AKRIL FEDŐLAKK
10 - 30% PLUS 770 *
50-60 µm
lehetőleg: P2000-P2500 nedves + polírozás

BÁZISLAKK

PROTECT 300 / 310 / 330
AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ
10 - 30% PLUS 770 *
50-200 µm
P320 - P500 száraz csiszolás
P500 - P1000 nedves csiszolás

PLUS 700
NOVOL TAPADÁSJAVÍTÓ ADALÉK
(CSISZOLÁS NÉLKÜL)
10 - 15 µm

BUMPER FIX - GITT MŰANYAGRA
max. 5 mm
P80 - P240 száraz csiszolás

MŰANYAG (KIVÉVE PE és PTFE)
PLUS 780** + Csiszolás (P180-P240) + PLUS 780**

* PLUS 770 – RUGALMASÍTÓ ADALÉK (az A komponens és az edző mennyiségének arányában)

** PLUS 780 – SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

GITTEK

	– UNI PLUS - Lágy töltő gitt	4
	– PROFICYNK - Gitt alumínium és galvanizált acél felületekre	4
	– UNISOFT - Lágy gitt	5
	– UNI - Univerzális gitt	6
	– SOFT PLUS - Multifunkciós gitt	7
	– EASY SAND - Könnyű gitt	7
	– FINISH - Befejező gitt	8
	– SPRAY - Szórható poliészter	8
	– 1K - Egykomponensű akril gitt	9
	– FIBER - Üvegszálal gitt	9
	– FIBER MICRO - Üvegszálal gitt	10
	– ALU - Alumíniumporos gitt	10
	– LIGHT - Könnyű gitt	11
	– MULTILIGHT - Könnyű gitt	11
	– TERMO – Epoxi gitt	12
	– BUMPER FIX - Gitt műanyagokhoz	12

TARTALOMJEGYZÉK

TÖLTŐALAPOZÓK ÉS SZÍNTelen LAKKOK

	– PROTECT 300 - Akril töltőalapozó 4 + 1 (MS).....	13
	– PROTECT 310 - Akril töltőalapozó 4 + 1 (HS)	14
	– PROTECT 320 - Akril töltőalapozó	15
	– PROTECT 330 - Akril töltőalapozó 5 + 1 (TRIO)	16
	– PROTECT 340 - Reaktív alapozó (Wash Primer)	17
	– PROTECT 360 - Korróziógátló epoxi alapozó	18
	– PROTECT 370 - Egykomponensű akril töltőalapozó	19
	– PROTECT 380 - Poliészter töltőalapozó	20
	– NOVAKRYL 520 - Akril lakk	21
	– NOVAKRYL 530 - Matt akril lakk	22
	– NOVAKRYL 540 - Akril lakk	23
	– NOVAKRYL 570 - Akril lakk 2 + 1	24
	– NOVAKRYL 580 - Akril lakk 2 + 1	25
	– NOVAKRYL 590 - Akril lakk 2 + 1	26
	– NOVAKRYL 2 + 1 MS - Akril lakk 2 + 1	27
	– NOVAKRYL 2 + 1 HS - Akril lakk 2 + 1	28
	– FLASH 900 - Struktúra festék	29
	– FLASH 910 - 1K matt fekete akril fedőlakk	29

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

	– GRAVIT 600 - Alvázvédő.....	30
	– GRAVIT 610 - Alvázvédő	30
	– GRAVIT 620 - Varrattömítő	31
	– GRAVIT 630 - Poliuretán tömítő	31
	– GRAVIT 640 - Üregvédő	32
	– GRAVIT 650 - 2 az 1-ben tömítő és alvázvédő	32
	– GRAVIT 660 - Bitumenes alvázvédő	33
	– PLUS 700 - Tapadásjavító adalék	33
	– PLUS 710 - Javítókészlet	34
	– PLUS 720 - Poliészter gyanta	34
	– PLUS 730 - Üvegszálaspaplan	35
	– PLUS 740 - Üvegszálaszövet	35
	– PLUS 750 - Száradásgyorsító adalék	36
	– PLUS 760 - Antiszilikon adalék	36
	– PLUS 770 - Rugalmasító adalék	37
	– PLUS 780 - Szilikon eltávolító	37
	– PLUS 800 - Zsírtalanító	38
	– THIN 850 - Akril hígító	38
	– THIN 860 - Epoxi hígító	39

TARTALOMJEGYZÉK

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

	– THIN 870 - Bázishígító	39
	– THIN 880 - Hígító szórható pe gitthez	40
	– THIN 890 - Ködölő hígító	40
	– MASZKOLÓ PAPÍR	41
	– PAPÍRTARTÓ ÁLLVÁN	41
	– MŰANYAG TAKARÓFÓLIA – NORMÁL	41
	– NORMÁL MŰANYAG TAKARÓFÓLIA – NOVOL	42
	– NOVOL MASZKOLÓSZALAG	42
	– GERBAND MASZKOLÓSZALAG	42
	– NOVOL FALCTAKARÓ SZIVACS	43
	– KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG	43
	– NOVOL ELTARTÓ MASZKOLÓSZALAG	43
	– NOVOL KEVERŐEDÉNY	44
	– NOVOL MÉRŐPÁLCA	44
	– PAPÍR TESZTKÁRTYA	45
	– FÚJÓKÁRTYÁK	45
	– FESTÉKSZŰRŐ	45
	– TÚLNYOMÁSOS PERMETEZŐ	46
	– SPATULA SZETT	46

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

	– SPATULA	46
	– SPATULA TISZTÍTÓ	46
	– GITTKEVERŐ TÁBLA	46
	– BITUMENES LEMEZ	47
	– VELCRO® TÉPŐZÁRAS POLÍROZÓ SZIVACSKORONG	47
	– FESTŐOVERÁLOK	48
	– NOVOL TYVEK FÚJÓ OVERÁLOK	48
	– KÉK PRAKTIKA VÉDŐOVERÁLOK	48
	– SZELEPES PORMASZK	49
	– PORMASZK	49
	– FEHÉR MŰSZAKI TÖRLŐKENDŐ	49
	– ANTISZTATIKUS KENDŐK	50
	– KÉZMOSÓ PASZTA	50
	– KÉZMOSÓ PASZTA ADAGOLÓ	50
	– KÉZMOSÓ PASZTA TARTÓ	51
	– GITT ADAGOLÓ	51
	– NOVOL ALVÁZ- ÉS ÜREGVÉDŐ UBS PISZTOLY	51
	– FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY	51

TARTALOMJEGYZÉK

SPRAY

	– CLEARCOAT - Színtelenlakk	52
	– ACRYLIC PRIMER - Töltőalapozó	52
	– ANTIGRAVEL MS - Alvázvédő	53
	– BITUMEN - Alvázvédő	53
	– CAVITY WAX - Üregvédő	54
	– PLASTIC PRIMER - Műanyag alapozó	54
	– CONTROL SPRAY - Ellenőrző spray	55
	– STRUCTURE TOPCOAT - Struktúra festék	55
	– ACRYLIC TOPCOAT - Akril festék	56
	– WHEEL SPRAY - Keréktárcsa	56
	– PAINT REMOVER - Festéklemaró	57

INDEX

TARTALOMJEGYZÉK

ULTRA



– KLARLACK 300 - Akril lakk58



– KLARLACK 400 - Akril lakk58



– MULTI - Multifunkciós gitt59



– FIBER - Üvegszálalal gitt59



– FÜLLER 100 - Akril alapoló60



– UBS - Alvásvédő60



– THINNER - Akril híóító60



NOVOL Sp. z o.o.

PL 62-052 Komorniki

ul. Żabikowska 7/9

tel. (+48) 61 810 98 00



facebook.com/novolPL


NOVOL.PL/EN

Novomix Color Kft.

telefon: +36 30 376 6697

e-mail: novomix@novomix.hu

novomix.hu



KIADÁS DÁTUMA: 2017 augusztus

A tévedés és elírás jogát fenntartjuk.